

# Contrast

# THORN

## 96633486 CONT3 4L WHITE-BU CBOX GB HFX SP


6W CONLGB	ISO 9223 C5	IP66	IK08					T <sub>a</sub> - 20 +35	
-----------	----------------	------	------	--	--	--	--	----------------------------	--

### Contrast

Boîtier d'alimentation pour le projecteur Contrast Small en LED Blanc, avec Driver DALI. Protection contre les surtensions 10 kV.



TLG\_CON3\_F\_CONTRAST\_GEARBOX.jpg

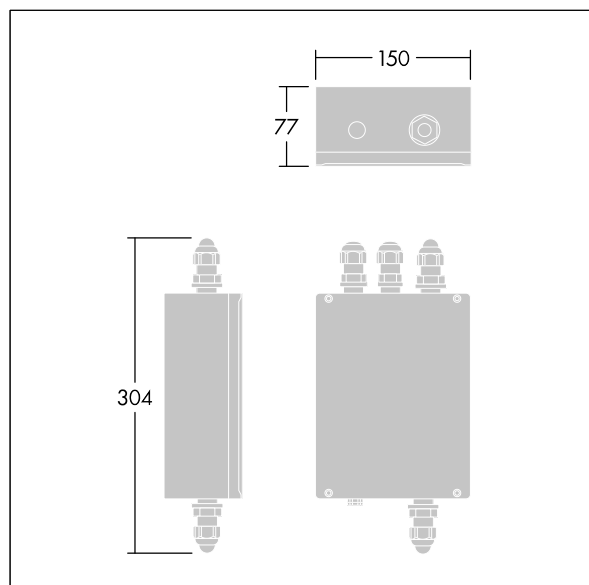

TLG\_CBOX\_M\_150x70.wmf

Position de la lampe: STD - Standard  
Source lumineuse: 1 x CONLGB / 6W  
Flux lumineux de la lampe: 1 x lm

Convertisseur: 1 x 87500884 LCO 40/200-1050/64  
o4a NF C EXC3

Durée de vie utile médiane\*:  
L90 50000h à 25°C  
Puissance du luminaire\*: 6 W

Toutes les valeurs marquées d'un \* sont des valeurs nominales. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.

© Thorn Lighting