


Luminaire rond

Luminaire rond décoratif à LED avec cache en textile pour absorber les sons, pour le montage suspendu. Puissance du luminaire: 43,6 W, Luminaire pilotable via DALI avec convertisseur à LED ; durée de vie des LED 50000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 90 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 3. Flux lumineux du luminaire: 2470 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 57 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K. Corps en aluminium, argent laqué. en avec textile solidement fixé sur le cadre. Avec convertisseur électronique à LED pour la commande via DALI. Luminaire avec câble exempt d'halogène. Dimensions : Ø590 x 105 mm poids : 5,8 kg Résistance aux impacts : IK03. Kit de suspension avec la longueur de câble correspondante à commander séparément.




ZS_OND_F_ONDARIA_590_Pendel.jpg

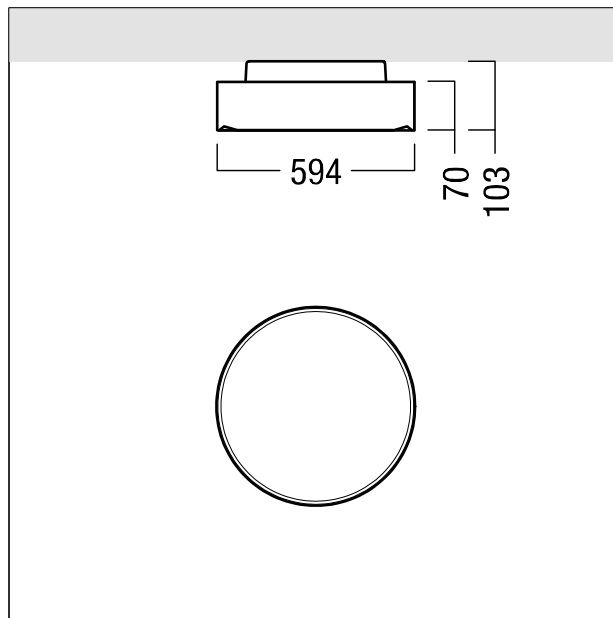

ZS_OND_M_590LED_AV.wmf

Courbe photométrique

STD - Standard

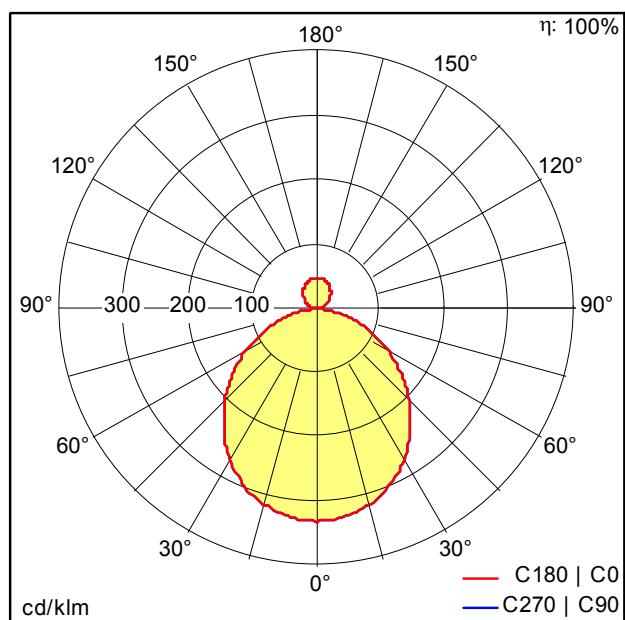

D39348AA_ONDA2_P_AV_D590_LED2500-840_SR_BK.Idt

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire*: 2470 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire*: 57 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 80
- Convertisseur: 1 x 28000657 LCA 75W 100-400mA one4all Ip PRE
- Température de couleur*: 4000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 3
- Durée de vie utile médiane*: L90 50000h à 25°C
- Puissance du luminaire*: 43,6 W Facteur de puissance = 0,98
- Puissance de veille*: 0,2 W
- Equipement: LDE graduable jusque 1%
Via DALI, DSI et switchDIM
Niveau DC réglable
- Catégorie de maintenance CIE 97: D - Fermé IP2X
- Taux de distorsion harmonique (THD): 10,70 %

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. La puissance et le flux lumineux affichent initialement une tolérance de +/- 10%, la température de couleur la plus proche est initialement soumise à une tolérance de +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.