

**NOUVEAU**

# DIGIWAY-SR DWSR102UCD

## Opérateur de porte battante à ressort de rappel

- Esthétique – **Puissant** – Robuste
- Automatique, semi-automatique ou manuel
- Fermeture intrinsèque par ressort
- Aisance d'intégration – Compact
- Fonctionnement silencieux
- Conforme à la norme EN 16005
- **Classe 5 (utilisation intense)**
- Porte jusqu'à **200 kg**




Ce nouveau dispositif d'ouverture automatique de portes battantes à fermeture intrinsèque offre d'exceptionnelles qualités et de très hautes performances grâce à son mécanisme de transmission doté d'un **puissant ressort de rappel**.

Il est idéal pour des manœuvres d'ouverture/fermeture en environnements difficiles, offrant toutes les configurations utiles afin d'asservir les accès efficacement et en toute sécurité.

Fourni avec :

- **Capot**
- **Glissière**
- **Bras articulé**
- **Télécommande radio**
- **Récepteur radio intégré**
- **Manuel d'installation**

### Conditions d'utilisation :

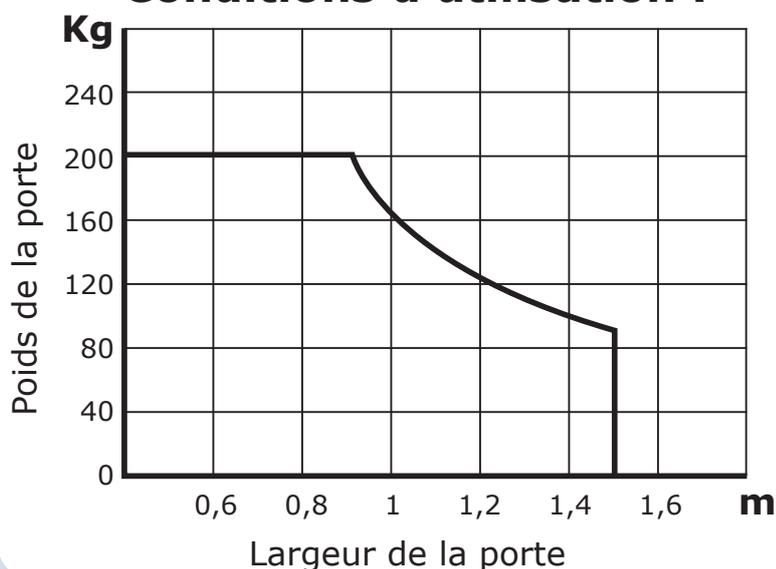

[www.cdvi.com](http://www.cdvi.com)  
01 48 91 01 02



Le choix de l'installateur

Évolution du Digiway-Plus, le Digiway-SR est en mesure d'automatiser les portes jusqu'à **200 kg** et **1,50 m** de large, en combinant rapidité d'installation et fonctionnalités avant-gardistes.

Le processus de mise en place et de configuration étant identique à celui du Digiway-Plus, le Digiway-SR offre donc la même simplicité d'installation associée à un paramétrage rapide et intuitif.

Les réglages s'effectuent en utilisant le pavé numérique de l'**écran LCD** ou la télécommande Radio Fréquence fournie dans le package.

Le fonctionnement est totalement contrôlé en temps réel, assurant la pleine conformité avec la **norme EN 16005**.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- **Utilisation: Voir tableau des masses et dimensions de la porte (au recto)**
- **Dimensions: 685 x 110 x 90 mm**
- **Température de fonctionnement: -10°C à +55°C**
- **Alimentation: 230VAC - 50Hz/60 Hz**
- **Alimentation pour les appareils auxiliaires: 12VDC / 0,5A (max)**
- **Alimentation pour le verrouillage: 12VDC / 1A (max)**
- **Puissance maxi: 100W**
- **Poids: 10,5 kg**
- **Encodage ultra sécurisé des émissions RF: Keeloq Hopping® Code**
- **Capacité de mémoire du récepteur: 50 émetteurs**
- **Puissance maximale : 100W**
- **Durée d'ouverture/ de fermeture : 4/15 secondes**
- **Principales spécifications du récepteur intégré : 433,92 MHz ASK/-107 dBm**

Angle d'ouverture maximum de la porte

110°

- **CONFIGURATION DOUBLE-PORTE**
- **CAPOT TOUTE LONGUEUR EN OPTION**

### Accessoires complémentaires :



DWD1000



VHSF



GALEO



BMS



DX200

31, avenue du Général Leclerc  
93500 PANTIN

Tél. : +33 (0)1 48 91 01 02

[www.cdvi.com](http://www.cdvi.com)

