



## Frettage automatique jusqu'à 80 mm de diamètre

### Consommables pour ATS3080

La bande à crantage extérieure convient parfaitement aux surfaces sensibles et peut être utilisée pour la mise en faisceau et la fixation de câbles, tuyaux et flexibles ainsi que pour l'étanchéité des sacs.

Les matériaux sont particulièrement adaptés aux applications nécessitant une haute cadence de frettage de faisceaux dans les secteurs de l'automobile, de l'industrie et de l'emballage.

#### Principales caractéristiques

- Consommable distinct spécifique et innovant
- Crantage extérieur pour un maintien tout en douceur des câbles sans risque d'endommagement de l'isolant
- Coupe franche à ras, sans aucune proéminence et sans déchet
- Consommable en rouleaux de 500 m de bande et de 5000 têtes de fermeture



Têtes de verrouillage et bande continue pour ATS3080.


<b>MATIÈRE</b>	Polyamide 6.6, modifié chocs, haute température, stabilisé UV (PA66HIRHSUV)	Polyamide 6.6, haute température, stabilisé UV (PA66HIRHSW)
<b>Temp. d'utilisation</b>	De -40 °C à +95 °C (+105 °C, 5000 h; +145 °C, 500 h)	De -40 °C à +105 °C (+145 °C, 500 h)
<b>Tenue au feu</b>	UL94 HB	UL94 V2

RoHS ✓

RoHS ✓



Pour plus d'informations sur les clips de fixation, voir page 136.

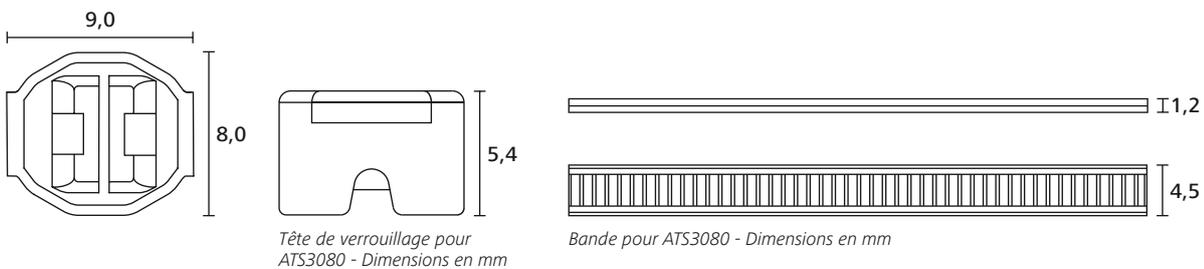

RÉFÉRENCE	Description	Ø max. du toron		Couleur	Matière	Contenu	Article
<b>Strap Natural ATS3080</b>	Bande crantée naturelle	80,0	225	Naturel (NA)	PA66HIRHSW	500 m	102-66109
<b>Strap Black ATS3080</b>	Bande crantée noire	80,0	225	Noir (BK)	PA66HIRHSW	500 m	102-66110
<b>Closures Natural ATS3080</b>	Tête de fermeture naturelle	80,0	225	Naturel (NA)	PA66HSUV	5 000 pcs	102-66209
<b>Closures Black ATS3080</b>	Tête de fermeture noire	80,0	225	Noir (BK)	PA66HSUV	5 000 pcs	102-66210

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.  
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.



= Résistance à la traction du collier (Newton)