


## Rail porteur

Rail porteur protégé contre la corrosion, en tôle d'acier profilé, galvanisé à chaud et avec revêtement en zinc-magnésium et laque de résine polyester, en blanc. Le manchon en polypropylène et TPE destiné à l'étanchéification de la zone de jonction entre deux rails porteurs est fourni. Découpe à la longueur flexible possible sur place. Dimensions : 1004 x 60 x 58 mm ; poids : 1,5 kg



ZS\_TEC\_F\_TRUNKING\_oE\_Bottom\_IP\_WH.jpg

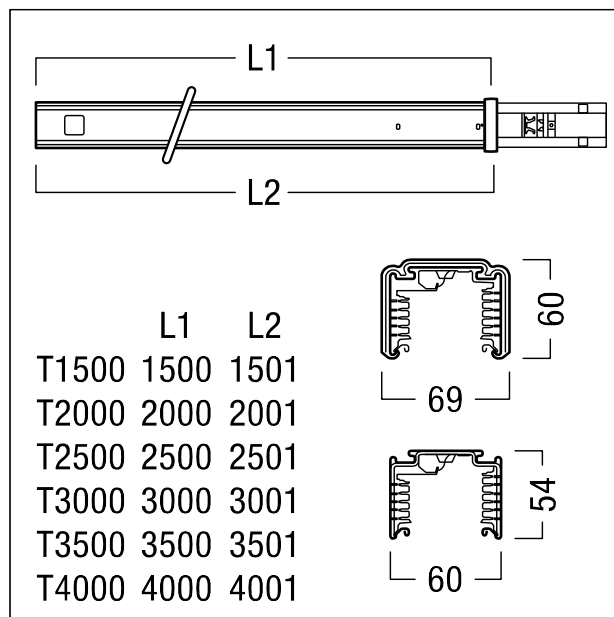

ZS\_TEC\_M\_TRUNKING\_IP.wmf

## Courbe photométrique

STD - Standard