



PE-A6/4 - PE-A7/5

Matière : porte-étiquette : PC, transparent
étiquette : carton blanc (fourni)

Températures d'utilisation : -40 à +120°C


Marquage : à la main ou par imprimante




Application : repérage des sorties de câbles des goulottes.

Les porte-étiquettes PLIO® se fixent par clipsage sur les lamelles latérales de la goulotte.

Leur conception en une seule pièce, avec couvercle de verrouillage intégré, assure le maintien et la protection des étiquettes à marquer vis à vis des agressions extérieures.

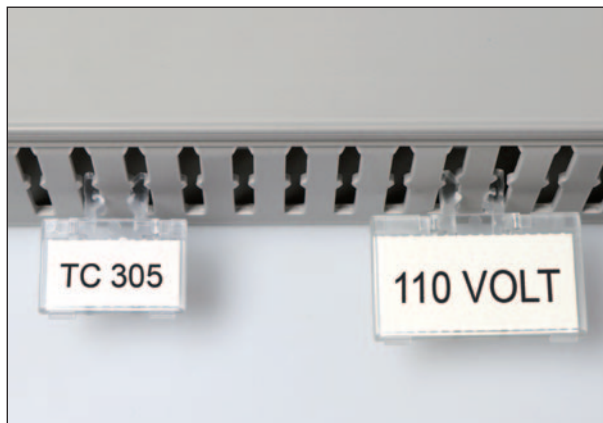

type	code article	dimensions de l'étiquette (mm)	
Porte-étiquettes PE pour goulottes GN-A6/4			
PE-A6/4 26	0845 0912 018	25,5 x 13	50
PE-A6/4 38	0845 0913 018	38,0 x 19	50
Porte-étiquettes PE pour goulottes GF-DIN-A7/5			
PE-DIN-A7/5 26	0845 0910 018	25,5 x 13	50
PE-DIN-A7/5 38	0845 0911 018	38,0 x 19	50

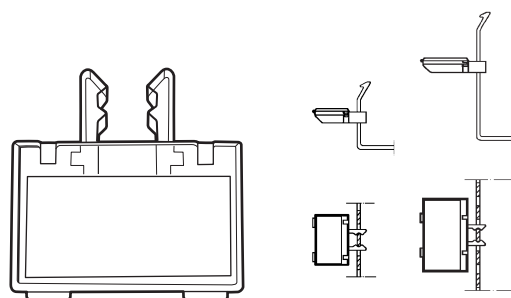

PLIO-15 - PLIO-30


Matières : socle : PVC
couvercle : PVC transparent
étiquettes : bristol blanc (fournies)

Coloris du socle : gris - gris clair - blanc pur


Températures d'utilisation : -5 à +65°C

Fixation : support PES

Application : Les porte-étiquettes PLIO® sont utilisés pour le marquage des sorties de fils de goulotte avec fentes latérales en combinaison avec les supports de fixation PES.

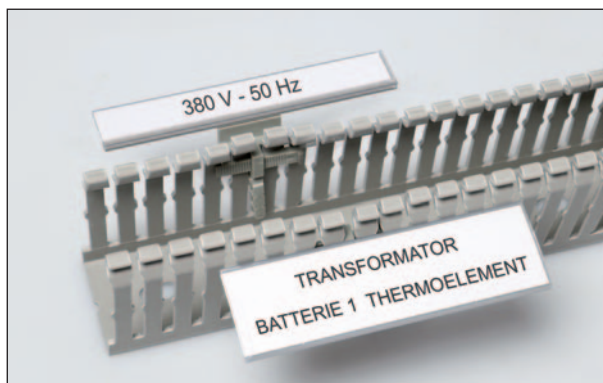


Coloris standard :



Exemple de commande :

code groupe	détail article	code coloris
01	290	xxx

type	code article	longueur mm	largeur couvercle A (mm)	largeur étiquette (mm)	hauteur B (mm)	pces
Porte-étiquettes PLIO®						
PLIO-15	0129 0010 xxx*	1000	16	14	5,3	20
PLIO-30	0129 0020 xxx*	1000	31,5	29	5,6	20
Support pour profil PLIO-15 et PLIO-30						
PES	0845 0920 013	-	-	-	-	25

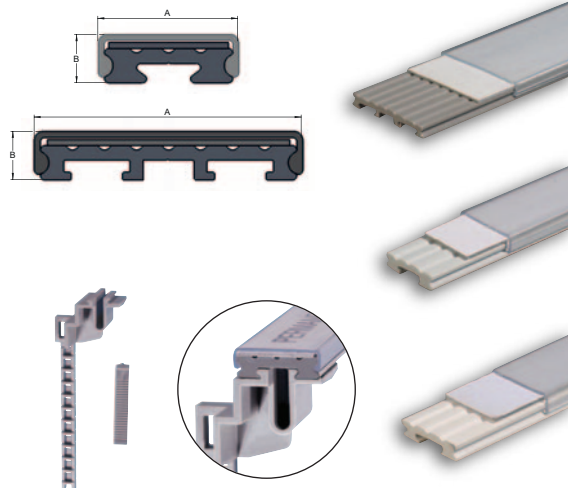

* Également livrables en longueurs - Page B12/6-01