

socle de connecteur mural - avec couvercle rabattable




Description de l'article	
Référence	24253
EAN	4024941242530
Groupe de produits	socle de connecteur mural GT
Intensité	16A
Nombre de pôles	3p
Disposition des phases	2P+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200 à 250V
Fréquence	50 et 60Hz

Description de l'article	
Indice de protection	IP44
Code couleur	bleu
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. gris RAL 7035, collet bleu RAL 5015, partie inf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	2,5 mm ²
Entrée de câble	1xM20 en haut
Dimensions du boîtier	87x64 mm (HxL)
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques	
	L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et fermée une fois en bas et une fois derrière
	Le couvercle rabattable est à fermeture automatique

Données logistiques	
Poids unitaire	0.205 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941242530
Longueur	410 mm
Largeur	285 mm

Données logistiques	
Poids	0,206 kg
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941320818
Longueur	258 mm
Largeur	183 mm
Hauteur	212 mm
Poids	2,202 kg
Volume	8 750 ccm

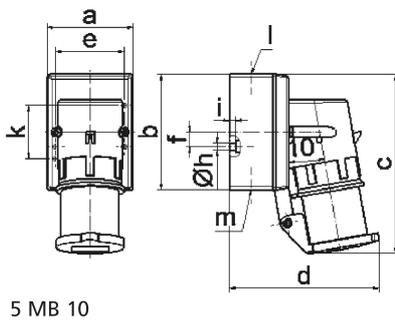

Ampere	16	16					
Polzahl	3	4					
a	64,0	75,0					
b	87,0	100,0					
c	138,0	150,0					
d	111,0	120,0					
e	51,0	59,0					
f	-	11,0					
h ø	4,1	5,1					
i	4,5	4,5					
k	40,0	-					
l	M20	M20					
m	für M20	für M20					
Leiter mm² min	1	1					
Leiter mm² max	2,5	2,5					