

Luminaire Etanche


Un luminaire étanche LED IP65, pour un éclairage de qualité, à faible consommation d'énergie, dans des environnements humides. Le diffuseur opale de qualité offre un éclairage d'une excellente uniformité. Grande efficacité, jusqu'à 50% d'économies d'énergie par rapport aux sources T8. Le design traditionnel permet le remplacement point par point, dans les projets de rénovation.

Corps: polycarbonate


Diffuseur: polycarbonate opale stabilisé UV

Clips et supports de fixation: acier inoxydable

Poids: 1.5 kg

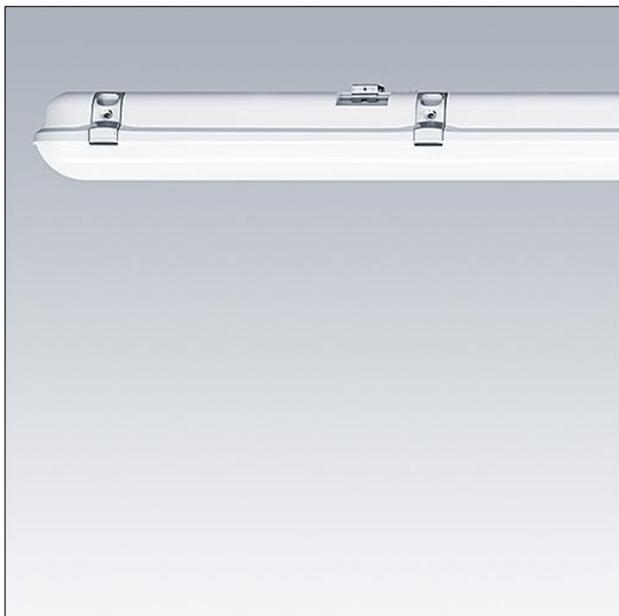


TE_JULIE_F_side.jpg

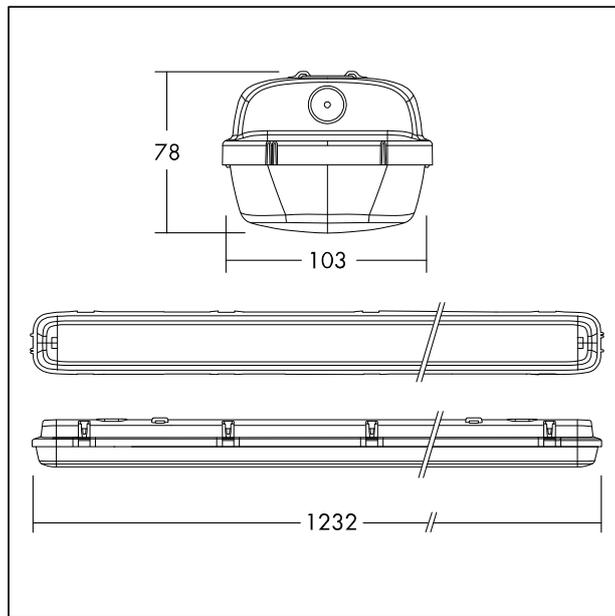

TE_JULIE_M_IILD2_1200.wmf

Courbe photométrique

STD - Standard

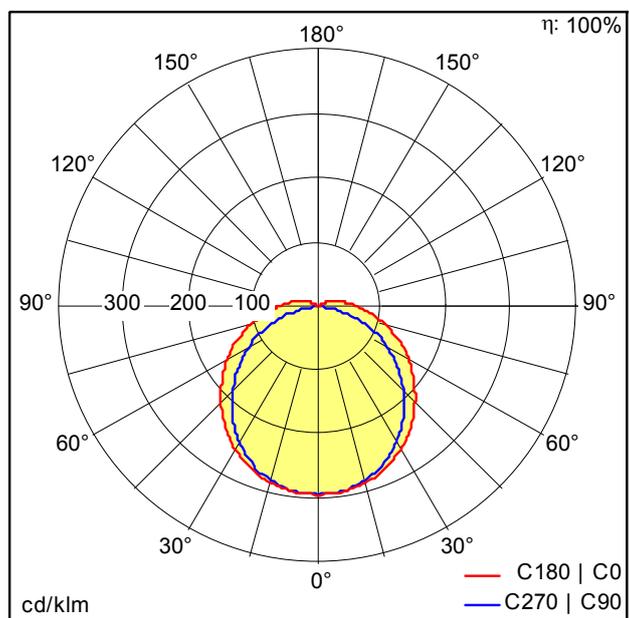

TE_JULIE_1200_LED_IP65_4000_840.idt

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire*: 4000 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire*: 100 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 80
- Température de couleur*: 4000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam intial)*: 4
- Durée de vie utile médiane*: 50000h L70 à 25°C
- Convertisseur: 1x LED_Con
- Puissance du luminaire*: 40 W $\Lambda = 0,9$
- Equipement: Fixed output