



Embouts de câblage doubles préisolés

Domaine d'application : Industrie

Description :

Deux conducteurs de section équivalente dans un même embout.

- Matière : cuivre étamé et collerette isolante
- Gaine isolante en polypropylène
- Température maxi d'utilisation : 105°C.

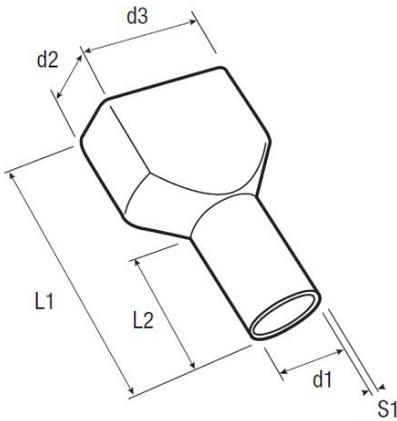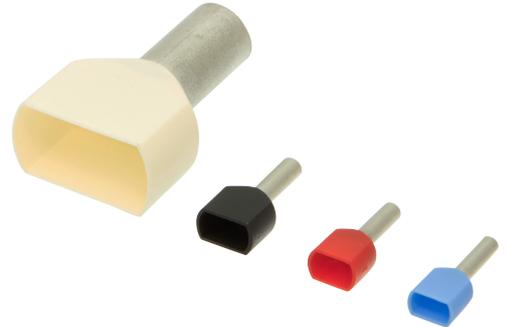

Section (mm <sup>2</sup> )	Code article	Réf.	Couleur	Conditionnement	L1	L2	d1	S1	d2	d3	Empreinte à utiliser
2 x 0.75	7173621	TE7508D	■	1000	15	8	1,7	0.15	2.8	5	1 - 1.5

