





Dispositif d'éclairage multifonctionnel pour zones résidentielles et urbaines, avec corps en polycarbonate et diffuseur sablé. Possibilité d'installation murale, de plafond, de poteaux et de colonnes dans les couleurs gris graphite, blanc et bleu nuit. Egalement disponible dans les versions à LED 13W et 26W.

| | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Application | Intérieur/ Extérieur | Versions | LED avec détecteur de présence |
| Tension | 220 / 240 V - 50 / 60 Hz | Classe isolement | I |
| Couleur | Gris graphite | Indice de protection | IP55 |
| Résistance aux chocs | IK09 | Test du fil incandescent | 850 °C |
| Distance minimum de l'objet éclairé | 1 m | Température d'utilisation | -25 +25 °C |
| Flux nominal (lm) | 1200 | Lampe | LED |
| Puissance du système | 13 W | Température de couleur | 4000 K (CRI>80) |
| Lumen en sortie (Lm) | 1000 | Classe d'efficacité des LED intégrés | A + A++ |
| Type de source lumineuse | LED - Non remplaçable | Poids (kg) | 2.2 |
| Garantie | Extensible | Electrocod | 2424 |
| LED Durée de vie (L70B50) | 50000 h | | |

DIMENSIONS

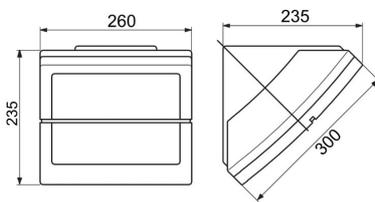

DISTRIBUTION PHOTOMETRIQUE



SYMBOLE TECHNIQUE



IP
IP55

IK
IK09

GWT
850 °C



**EXTENSION
DE GARANTIE**

NORMES ET HOMOLOGATIONS



Les caractéristiques, dimensions, dessins et images sont communiqués à titre purement informatif et peuvent faire l'objet de modification sans aucun préavis - Dernière mise à jour 04/08/2019