
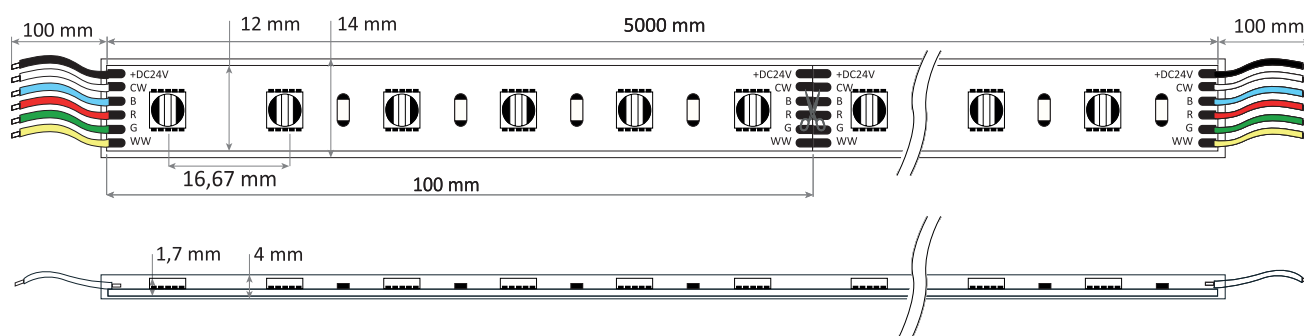


**RUBAN LED / IP67 / RGB+CW-WW / 17,3 W / 24 V**  
**RL-IP67-24V-5M-5050-17,3W/M 5IN1 RGB+CW-WW**  
**2400-6500K-12/14MM**



Référence	Code	W/m	T °C	LEDs/m	Lumens/m	Section ruban (mm)	Section gaine (mm)	Colisage
RL-IP67-24V-5m-5050-17,3W/m-60Leds 5in1 RGB+CW-WW 2400-6500K-12/14mm	5550515	17,3 W	RGB+CW-WW	60	R : 100 lm G : 252 lm B : 61 lm CW : 285 lm WW : 304 lm Total : 1002 lm	1,7 x 12	4 x 14	1 x 5 m

Attention ! Afin de garantir un refroidissement optimal, il est impératif de coller le ruban sur un profilé aluminium adapté

Warning ! To ensure an optimum cooling, it's imperative to stick the strip on a suitable aluminum profile

<p>RGB+CW-WW 5 en 1  <b>WW + CW + RGB = 16 millions de couleurs</b>  <b>WW = 2400 K / CW = 6500 K / RGB = rouge, vert, bleu</b>                  LED TOP 5050                  Tension de fonctionnement : 24 V                  IRC : &gt;80                  Température ambiante (Ta) : -20 °C à +40 °C                  L80-B10  <b>Longueur maximale par ligne sans perte de flux : 5 m</b></p> <p>Qualité, fiabilité, distribution régulière de la lumière                  Entièrement dimmable et haute performance                  Flexible, sécable et joignable bout à bout                  Facile à utiliser, sans frais de maintenance                  Scotch double face 3M au dos                  Sortie fils de 10 cm des deux côtés                  Rouleau vendu avec 5 embouts et 10 cavaliers et 20 vis</p>	<p>5 in 1 RGB+CW-WW  <b>WW + CW + RGB = 16 million colors</b>  <b>WW = 2400 K / CW = 6500 K / RGB = red, green, blue</b>                  TOP 5050 chip                  Operating voltage : 24 V                  CRI : &gt;80                  Operating ambient temperature (Ta) : -20 °C to +40 °C                  L80-B10  <b>Maximal length per line without loss of luminous flux : 5 m</b></p> <p>Quality, reliability, regular light distribution                  Fully dimmable and high performance                  Flexible, cuttable and contactable end to end                  Easy to use, no maintenance cost                  Double sided 3M adhesive tape at the back                  10 cm wire output on both sides                  Roll sold with 5 end caps, 10 clips and 20 screws</p>
--	--

EN IEC55015:2019/A11:2020 ; EN61547:2009 ; BS EN IEC62031:2020 ; IEC TR 62778:2014 ; EN62321-1:2013 ; EN62321-2:2014 ; EN62321-3-1:2014 ; EN62321-8:2017 ; IEC60598-1:2014 ; IEC60598-1:2014/AMD1:2017 ; EN60598-1:2015+A1:2018