

ECS-P-122X169-S-UV1-VSDSUB25 - Plaque avant



1143766

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1143766>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Plaque frontale de la gamme ECS, prête à intégrer un connecteur D-SUB 25, verrouillage à vis, indice de protection IP66/67/69 si associée à un boîtier ECS, couleur : noire (RAL 9005), largeur : 163 mm, hauteur : 30 mm, profondeur : 62 mm



Avantages

- La conception du boîtier permet le montage de circuits imprimés de différentes épaisseurs, pour une grande variété d'utilisations
- Accessoires en option pour montage mural ou sur poteau
- Connectique pour C.I. éprouvée
- Protection intégrée contre les manipulations
- Protection efficace de l'électronique des influences environnementales thermiques et mécaniques

Données commerciales

Référence	1143766
Conditionnement	5 Unité(s)
Commande minimum	5 Unité(s)
Clé de vente	ACFDAB
Product key	ACFDAB
GTIN	4063151131203
Poids par pièce (emballage compris)	109 g
Poids par pièce (hors emballage)	58 g
Numéro du tarif douanier	84879090
Pays d'origine	US

Caractéristiques techniques


Remarques

Généralités	Tenir compte de la fiche technique familiale dans l'onglet Téléchargement.
-------------	--

Propriétés du produit

Type de produit	Plaque avant
Type de boîtier	Boîtiers pour l'extérieur
Série de boîtiers	ECS

Dimensions

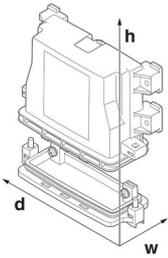Dessin coté	
Largeur	163 mm
Hauteur	30 mm
Profondeur	62 mm

Conception de circuits imprimés

Épaisseur du C.I.	1,57 mm ... 2,36 mm
-------------------	---------------------

Indications sur les matériaux

Coloris	noir (9005)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Qualité de surface	non traité
Résistance aux chocs	IK08
Matériau du boîtier	PC (polycarbonate)

Conditions environnementales et de durée de vie

Essai de résistance aux vibrations

Spécification de contrôle	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Fréquence	10 - 2000 - 10 Hz
Vitesse de balayage	1 octave/min
Accélération	15g (61,6 Hz ... 2000 Hz)
Durée de contrôle par axe	2,5 h
Sens du contrôle	Axes X, Y et Z

Essai au fil incandescent

ECS-P-122X169-S-UV1-VSDSUB25 - Plaque avant



1143766

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1143766>

Spécification de contrôle	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Température	850 °C
Temps d'action	30 s

Résistance mécanique/tambour à rouleaux

Spécification de contrôle	DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04
Hauteur de chute	50 cm
Fréquence	50

Chocs

Spécification de contrôle	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Forme de choc	Semi-sinusoïdal
Accélération	50g
Durée des chocs	11 ms
Nombre de chocs dans chaque sens	3
Sens du contrôle	Axes X, Y et Z (pos. et nég.)

Essai au brouillard salin

Spécification de contrôle	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Durée du contrôle	96 h

Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque

Spécification de contrôle	VDMA 24364:2018-05
Résultat	Essai réussi

Indice de protection (code IP)

Spécification de contrôle	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
Résultat degré de protection code IP	IP66/IP68 (2 m/24 h)

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66/IP67
Code NEMA max. à atteindre	6
Résistance aux chocs	IK08
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 100 °C

Indications concernant le circuit imprimé

Nombre de supports de circuits imprimés	1
Épaisseur du C.I.	1,57 mm ... 2,36 mm

Montage

Type de montage	Verrouillage à vis
-----------------	--------------------

Dessins

Dessin coté

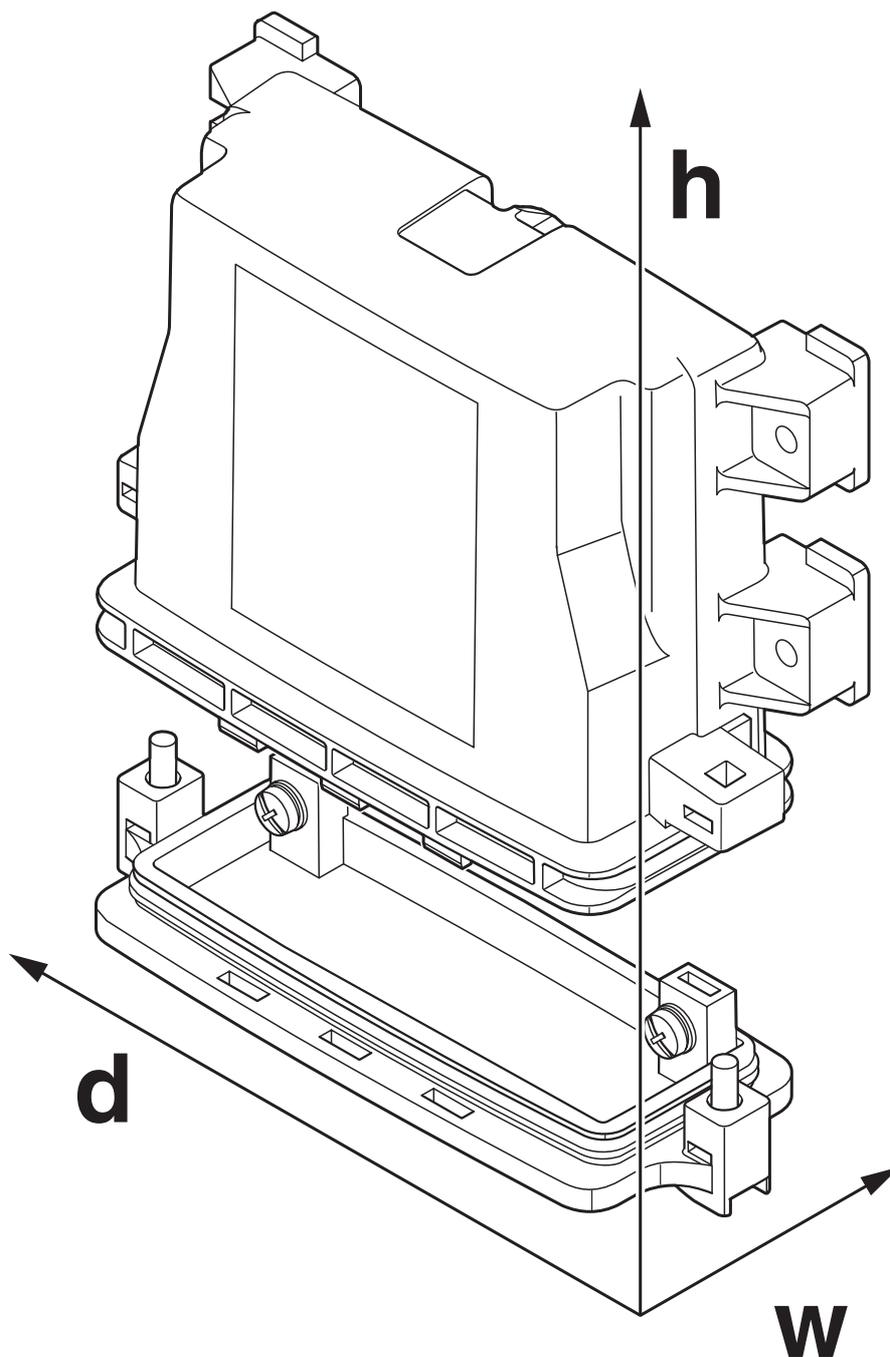


Schéma d'illustration des dimensions du produit. Cette illustration ne représente pas le produit souhaité. Pour d'autres détails, voir les dessins des produits à l'onglet « Téléchargements ».

1143766

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1143766>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190603

ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

1143766

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1143766>

Accessoires nécessaires

ECS-B-122X169-S-UV1-V - Boîtier électronique

2230002

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2230002>



Boîtier ventilé de la famille ECS, verrouillage à vis. Indice de protection IP66/67/69 en cas de combinaison avec la plaque frontale correspondante. Couleur : noire (9005), largeur : 164 mm, hauteur : 176 mm, profondeur : 64 mm

ECS-B-122X169-S-UV1-NV - Boîtier électronique

2230003

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2230003>



Boîtier non ventilé de la famille ECS, verrouillage à vis. Indice de protection IP66/67/69 en cas de combinaison avec la plaque frontale correspondante. Couleur : noire (9005), largeur : 164 mm, hauteur : 176 mm, profondeur : 64 mm

ECS-P-122X169-S-UV1-VSDSUB25 - Plaque avant



1143766

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1143766>

ECS-B-122X109-S-UV1-V - Boîtier électronique

1054710

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1054710>

Boîtier ventilé de la famille ECS, verrouillage à vis. Indice de protection IP66/67/69 en cas de combinaison avec la plaque frontale correspondante. Couleur : noire (9005), largeur : 164 mm, hauteur : 116 mm, profondeur : 64 mm



ECS-B-122X109-S-UV1-NV - Boîtier électronique

1054711

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1054711>

Boîtier non ventilé de la famille ECS, verrouillage à vis. Indice de protection IP66/67/69 en cas de combinaison avec la plaque frontale correspondante. Couleur : noire (9005), largeur : 164 mm, hauteur : 116 mm, profondeur : 64 mm



Accessoires

ECS-P-122X169-S-UV1-VSDSUB25 - Plaque avant



1143766

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1143766>

SF-TXH 20X100 - Tournevis

1200151

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200151>



Tournevis, Torx® avec perçage, TX 20 x 100, manche à deux composants

SZF 1-0,6X3,5 - Tournevis

1204517

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1204517>



Outil de déverrouillage, pour blocs de jonction ST, s'utilise aussi comme tournevis pour tête fendue, dimensions : 0,6 x 3,5 x 100 mm, manche à deux composants, antidérapant

ECS-P-122X169-S-UV1-VSDSUB25 - Plaque avant

1143766

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1143766>



WT-STEEL SH 4,6X150 - Collier serrant

3240820

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240820>



Collier serrant en acier inoxydable (AISI 316), convient aussi aux environnements agressifs (par ex. l'eau salée), avec fermeture à bille, pour une fixation et un regroupement rapides et sûrs

HS LC-V-T-D4X5,2S-45 - Fibre optique

1082300

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1082300>



Fibre optique verticale 4 mm, transparente, avec tête bombée, sphérique de 5,2 mm, montage pour des épaisseurs de paroi à partir de 1 mm, en polycarbonate (UL 94-V0), longueur utile de 45 mm, étanche à l'eau, IP68 (EN 50529)

ECS-P-122X169-S-UV1-VSDSUB25 - Plaque avant



1143766

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1143766>

HS LC-F-T6X3-150 - Fibre optique

1082301

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1082301>



Fibre optique souple, transparente 3 mm en PMMA (UL 94-V0) avec lentille 6 mm, en polycarbonate PC clair et boîtier à diode électroluminescente 6 x 6 mm polycarbonate PC noir (UL 94), longueur : 150 mm non monté, pour SMD TOPLED

HS LCA-RGB-10X5-L - Feu de signalisation

1082299

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1082299>



Lampe de signalisation 10 mm avec diode électroluminescente SMD 5 mm (couleurs RVB) à des fins de montage pour des épaisseurs de paroi à partir de 1,5 mm. Boîtier noir en polycarbonate (UL 94-V0) avec 4 extrémités libres de 94 mm étamées, étanche à l'eau IP68 (EN 60529)

ECS-P-122X169-S-UV1-VSDSUB25 - Plaque avant

1143766

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1143766>



ECS-BL - Agrafe de sécurité

2230012

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2230012>

Agrafe de sécurité pour circuit imprimé



ECS-PM - Étrier de montage

2230013

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2230013>

Kit de fixation pour montage sur poteau



ECS-P-122X169-S-UV1-VSDSUB25 - Plaque avant

1143766

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1143766>



ECS-PCB - C.I.

1004300

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1004300>



Circuit imprimé

VS-25-BU-DSUB-ER - Élément de contact

1689886

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1689886>

Élément de contact D-SUB, taille Shell 3, avec 25 contacts de signalisation, type de contact femelle, pour montage sur C.I., coudé, fixation à l'aide d'un filetage M3 et de tenons de soudage, pour cadre VS-25-...



ECS-P-122X169-S-UV1-VSDSUB25 - Plaque avant

1143766

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1143766>

VS-25-A - Cadre de montage

1689750

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1689750>

Cadre de montage D-SUB , taille Shell 3, indice de protection IP67



VS-25-T-2M20 - Capot D-SUB

1689792

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1689792>

Capot D-SUB , taille Shell 3, indice de protection IP67



ECS-P-122X169-S-UV1-VSDSUB25 - Plaque avant



1143766

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1143766>

VS-25-ST-DSUB-ER - Élément de contact

1689873

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1689873>

Élément de contact D-SUB, taille Shell 3, avec 25 contacts de signalisation, type de contact mâle, pour montage sur C.I., coudé, fixation à l'aide d'un filetage M3 et de tenons de soudage, pour cadre VS-25-...



VS-M20 (5-13) - Ecrou de pression SUB-D

1652127

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1652127>

Ecrou-chapeau D-SUB avec joint de câble, pour diamètre de câble de 5 mm à 13 mm, pour capot VS-25-...



1143766

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1143766>

Q-PROT 9/11 - Bouchon

1670235

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1670235>



Bouchon de fermeture, pour Pg9/ Pg11, pour verrouillage des raccordements non occupés

Q-PROT 9/11 VPE500 - Bouchon

1278899

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1278899>



Bouchon de fermeture, pour Pg9/ Pg11, pour verrouillage des raccordements non occupés

ECS-P-122X169-S-UV1-VSDSUB25 - Plaque avant

1143766

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1143766>



VS-25-SET-STD - Kits de connecteur SUB-D

1652198

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1652198>

Jeu de connecteurs D-SUB , taille Shell 3, non blindé



Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr