

## PAR56 LED

PAR56 LED Blanche  
0060541



### Caractéristiques

- PAR LED Blanc ou RGB (changement de couleur rouge, vert ou bleu). Corps entièrement en matériau très résistant adapté à une utilisation au contact de l'eau chlorée. Sélection et programmation des couleurs : contrôlable avec ou sans télécommande. Carte mémoire interne permettant une sauvegarde de la dernière couleur choisie. Solution parfaitement retrofit pour le remplacement des lampes PAR56 à incandescence. IP68, pour une étanchéité parfaite. Faible dégagement de chaleur. A utiliser uniquement sur transformeur magnétique (pas d'électronique). Synchronisation : 20 lampes maximum.



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0060541
Nom du produit	PAR56 LED Blanche
Technologie	LED
Type	PAR 56
Culot	Screw Terminal
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Environnement	Extérieur
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Résidentiel & Particuliers, Commerce
Classe ETIM	EC001959
E-number SE	8290021
Flux lumineux (lm)	1000
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	6000
Couleur de lumière	Lumière du jour
Angle de faisceau (°)	40
Puissance (W)	14
Consommation électrique totale (W)	14
Type d'appareillage	Other
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Indice de protection IP	IP68
Code EAN	5410288605418

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

IPC Code	0060541
Nom du produit	PAR56 LED Blanche
Technologie	LED
Type	PAR 56
Culot	Screw Terminal
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Environnement	Extérieur

## PAR56 LED

PAR56 LED Blanche  
0060541

Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Résidentiel & Particuliers, Commerce
Température de fonctionnement (°C)	-10°C - 55°C
Classe ETIM	EC001959
E-number SE	8290021

### Données optiques

Flux lumineux (lm)	1000
Température ambiante pour un flux lumineux maximum (°C)	25
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	6000
Couleur de lumière	Lumière du jour
Colour Code	860
Ajustement de la température de couleur	N
Angle de faisceau (°)	40

### Caractéristiques électriques

Puissance (W)	14
Consommation électrique totale (W)	14
Tension secteur (V)	12V
Type d'appareillage	Other
Transformateur requis	Oui
Courant driver (mA)	1944
Étiquette énergétique (classe)	A

### Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Durée de vie moyenne (h)	25000

### Données physiques

Indice de protection IP	IP68
Largeur (mm)	105
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	175
Poids (kg)	0.519
Profondeur d'encastrement	10

### Emballage


Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288605418
Longueur simple de l'emballage (cm)	15.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	15.1
Profondeur emballage unitaire (cm)	16.2
DUN14 (extérieur)	15410288605415
unités par emballage extérieur	6
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	46.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	31.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	17.3

## PAR56 LED PAR56 LED Blanche 0060541


### Sécurité

Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Not Applicable
Lampe à objectif spécial	Oui
Usage prévu	For underwater use only.
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Non
Message de sécurité	Not suitable for household

### PHOTOMÉTRIE

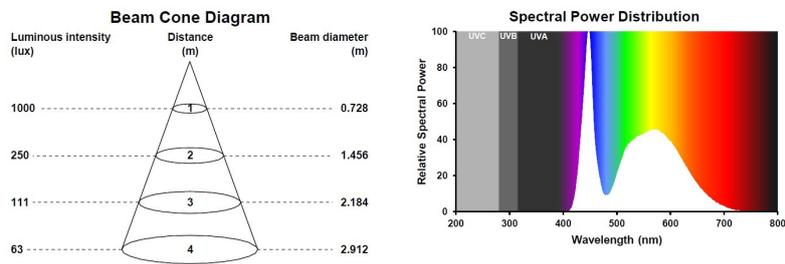

### SCHÉMAS TECHNIQUES

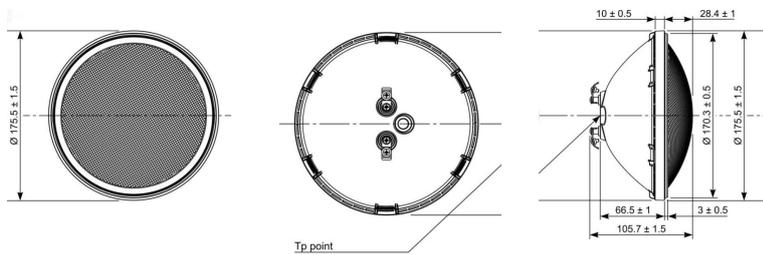

PAR56 LED  
*PAR56 LED Blanche*  
0060541

