


AD 2519 – 130 Ah

Batterie saline zinc – air
Air depolarised saline battery
0% Mercure / 0% Cadmium
0% Mercury / 0% Cadmium

Voltage nominal / <i>Nominal voltage</i>	: 2.8 v.
Dimensions (mm) / <i>Dimensions (mm)</i>	: 110x105.5x181.5 (Hors cosses / <i>Without cusses</i>). : 110x105.5x196.5 (Cosses comprises / <i>Including cusses</i>).
Poids moyen (Kg) / <i>Average weight (Kg)</i>	: 2.500.
Matière de l'étui / <i>Outer casing material</i>	: Polystyrène / <i>Polystyrene</i> .
Couleur de l'étui / <i>Color of outer casing</i>	: Noir / <i>Black</i> .
Couleur du couvercle / <i>Color of cover</i>	: Jaune / <i>Yellow</i> .
Date d'expiration / <i>Date of expiration</i>	: Deux années après la date de production. <i>Two years after the production date.</i>
Températures fonctionnelles / <i>Operational temperatures</i>	: -5 °C – + 45 °C.
Applications / <i>Applications</i>	: Tous appareils électroniques et électriques. <i>All electronic & electrical equipments.</i>

Décharge continue / Continuous discharge

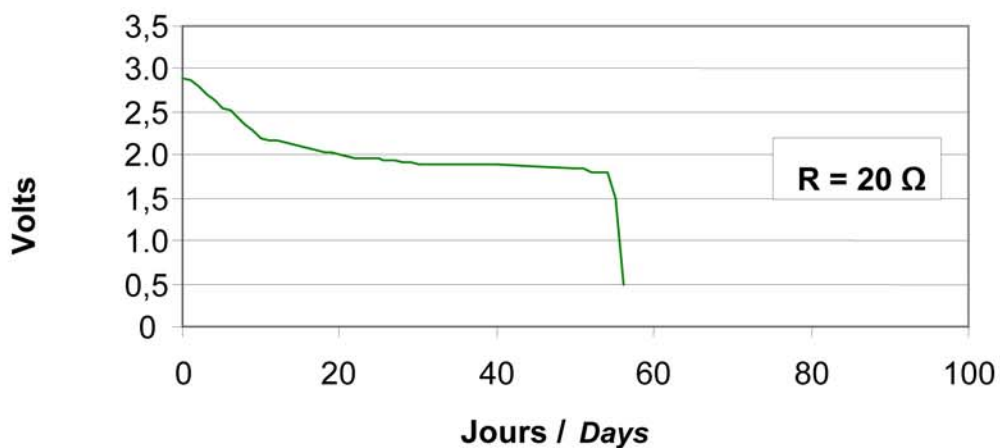

Caractéristiques électriques nominales

Nominal electrical characteristics

Décharge typique / Typical discharge	Résistance / Resistance (Ω)	20
	Durée / Duration (h)	1300
Courant maximum / Maximum current	Continu / Continuous	0,150
	Intermittent ¹ / Intermittent ¹	0.500
	D'impulsion ² / Impulse ²	1.500

1- Temps de décharge inférieur à 1 minute / Time of discharge inferior to 1 minute.

2- Temps de décharge inférieur à 1 seconde / Time of discharge inferior to 1 second.