

96633215 CHAMPION 264L-740 V1 VSR ANT

LED 935W CHPL_V1-740VSR	ISO 9223 C5	IP66						
-------------------------	----------------	------	--	--	--	--	--	--


Champion

Projecteur LED de haute performance avec une distribution lumineuse 55° asymétrique par 264 LED. Appareillage externe, à commander séparément. Classe électrique I, IP66, Résistance aux impacts : IK08. Corps : aluminium injecté, thermopoudré texturé gris anthracite 900 sablé. Boîtier : 4 mm d'épaisseur, trempé plat verre. Visière : Spéculaire (réflectif). Luminaire fixé par un seul boulon à travers un trou central de Ø 22 mm, ou deux boulons à travers des trous de Ø 15 mm à 200 mm d'intervalle. Réglage par un simple dispositif de réglage (à commander séparément). Idéal pour les terrains de sport et les stades ou l'éclairage de grands espaces. Fonctionnement à faible papillotement (< 1 %) adapté à la télédiffusion haute définition. Livré avec LED 4 000 K avec Indice min. de rendu des couleurs: 70.


Dimensions : 688 x 707 x 315 mm
 Poids : 22,4 kg
 Scx : 0.196 m²



TLG_CHPL_F_PERS_GLOSSY.jpg

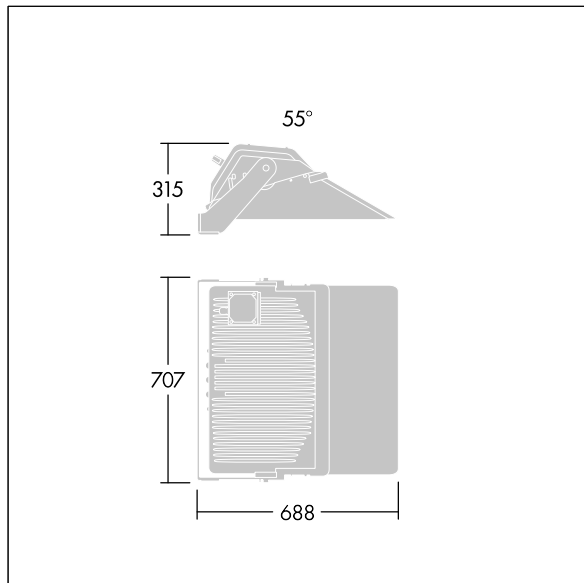

TLG_CHPL_M_LD1.wmf

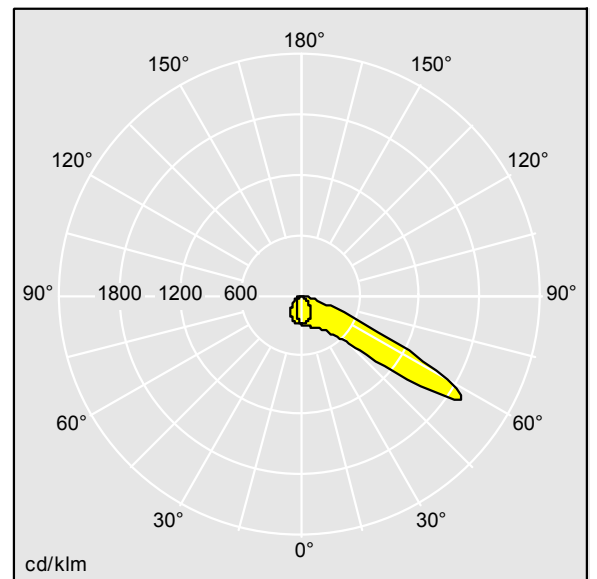

TL_CH264L120VSRV1740.ltd

Position de la lampe: 1200mA
 Source lumineuse: LED
 Flux lumineux du luminaire*: 119149 lm
 Efficacité lumineuse du luminaire*: 127 lm/W
 Indice min. de rendu des couleurs: 70

Température de couleur: 4000 Kelvin
 Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 5
 Vie utile nominale (B10)*:
 L80 50000h à 25°C
 Puissance du luminaire*: 935 W
 Rend.: 1,00 Rend. Sup.: 0,00 Rend. Inf.: 1,00

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
 © Thorn Lighting