


Fiche produit

Caractéristiques

VZ1L070U350T

Altistart - Inductance tri 70a 0,35mh

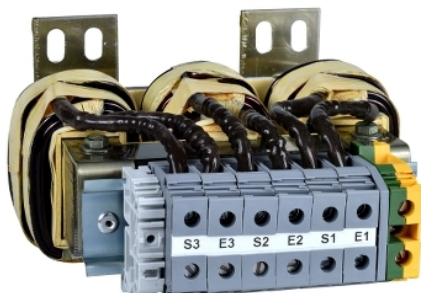

Principales

Type de produit ou équipement	Inductances de ligne
Valeur d'inductance	0,35 mH
Courant nominal (In)	70 A
Degré de protection (IP)	IP20

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Altistart 48
Accessoires associés	ATS48D47. ATS48D62.
Poids du produit	8 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	9,974 kg
Hauteur de l'emballage 1	15 cm
Largeur de l'emballage 1	20,5 cm
Longueur de l'emballage 1	22,5 cm
Type d'emballage 2	P06
Nb produits dans l'emballage 2	20
Poids de l'emballage 2	205,48 kg
Hauteur de l'emballage 2	80 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------