


## Câble de raccordement V3-GM-E2-OR8M-POC-V11-G

- LED incorporée pour la visualisation de l'état de service et de commutation
- Résistant aux perles de soudure
- Adapté aux robots/résistant à la torsion
- Indice de protection IP67 / IP68 / IP69
- Exempte de substances qui nuisent à l'humidification de la peinture
- Résistant à l'ozone
- Résistant à l'hydrolyse
- Résistant aux huiles
- Non halogéné
- Ecrou moleté approprié pour le montage de l'outil
- Insensibilité aux vibrations grâce à l'encliquetage mécanique

Fiche femelle M8 coudée LED à code A 3 broches vers fiche M12 droite À code A 3 broches, câble POC résistant au cordon de soudure orange, adaptée aux applications robotiques, résistant à la torsion, résistant à l'huile, réticulé sur le plan moléculaire



### Dimensions

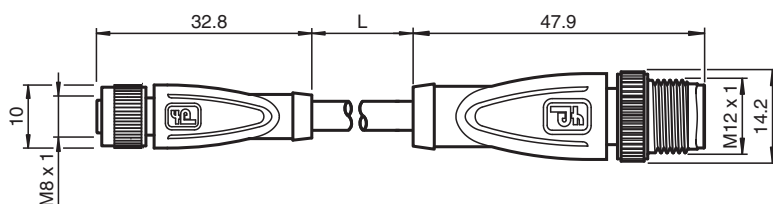

### Données techniques

#### Caractéristiques générales

Connecteur 1	
Raccordement	Connecteur femelle
Forme constructive	M8
Style	droit
Verrouillage	connexion à vis
nombre de pôles	3
Codage	Codé A
Connecteur 2	
Raccordement	Connecteur mâle
Forme constructive	M12
Style	droit
Verrouillage	connexion à vis

Date de publication: 2021-03-02 Date d'édition: 2021-03-02 : 70112324\_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs  
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapour : +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 PEPPERL+FUCHS

## Données techniques

nombre de pôles	3	
Codage	Codé A	
<b>Éléments de visualisation/réglage</b>		
LED verte	indication de fonctionnement	
LED jaune	visualisation de l'état de commutation broche 4	
<b>Caractéristiques électriques</b>		
Tension d'emploi	$U_B$	max. 24 V CC -20 % / +25 %
Courant d'emploi	$I_B$	max. 3 A
<b>Conformité</b>		
Degré de protection	EN 60529	
connecteurs multibroches	connecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-101 connecteur M8 x 1 : IEC 61076-2-104	
inflammabilité	CEI 60332-1-2 , ISO 14572 , ISO 6722	
Sans halogène	IEC 60754-2	
Résistance à l'hydrolyse	ISO 6722	
Résistance aux huiles	ISO 14572	
<b>Conditions environnementales</b>		
Température ambiante		
Connecteur	-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)	
Câble, fixe	-40 ... 120 °C (-40 ... 248 °F) pour 20000 h -40 ... 150 °C (-40 ... 302 °F) pour 3000 h	
Câble, flexible	-15 ... 120 °C (5 ... 248 °F) pour 20000 h -15 ... 150 °C (5 ... 302 °F) pour 3000 h	
Degré de pollution	3	
<b>Caractéristiques mécaniques</b>		
Connecteur 1		
Couple de serrage	0,4 Nm	
Protection contre le desserrage	disponible	
Installation avec outil	moletage droit	
Cycles d'insertion-extraction	min. 100	
Degré de protection	IP67	
Connecteur 2		
Couple de serrage	0,6 Nm	
Protection contre le desserrage	disponible	
Installation avec outil	moletage droit	
Cycles d'insertion-extraction	min. 100	
Degré de protection	IP67 / IP68 / IP69	
Câble		
Diamètre d'enveloppe	4,8 mm	
rayon de courbure	> 10 x diamètre de la ligne, mobile > 10 x diamètre du câble, fixe	
Force de dénudage des gaines	max. 50 N / 300 mm	
Couleur de la gaine	orange (similaire à RAL 2003)	
Nombre de composants	4	
Section des fils	0,34 mm <sup>2</sup>	
Couleur des noyaux	Noyau 1: marron Noyau 2: non utilisé Noyau 3: bleu Noyau 4: noir	
Construction du noyau	19 x 0,16 mm Ø	
Longueur	L	8 m
Code de câble	Li 7Y 41X 4 x 0,34	
Compatibilité de la chaîne de halage		
Cycles de torsion	min. 300000	
Contrainte de torsion	± 360 ° / 30 cm	
<b>Matériau</b>		

Date de publication: 2021-03-02 Date d'édition: 2021-03-02 : 70112324\_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs  
www.pepperl-fuchs.comÉtats-Unis : +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.comAllemagne : +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.comSingapour : +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

**PEPPERL+FUCHS**

## Données techniques

sans LABS	oui
Sans halogène	oui
Connecteur	
Connexion à vis	Zinc moulé sous pression, nickelé
Poignée	TPU, transparent/noir
surface de contact	Au
inflammabilité	V-2
Câble	
enveloppe	POC
isolation de fil	ETFE
Résistance aux perles de soudure	oui
Résistance aux projections de soudure	oui
Résistance aux huiles	oui
Résistance à l'hydrolyse	oui
inflammabilité	Ininflammable
Moléculaire réticulé	oui

## Affectation des broches

