


Gaines thermorétractables en échelle - transfert thermique

TULT DS - 3:1 militaire et électronique en échelle

La gaine thermorétractable TULT DS 3:1 prédécoupée et disposée selon un format pratique en échelle, permet d'imprimer simultanément sur les deux cotés du manchon. Aussi, l'utilisateur peut facilement choisir et prélever le manchon désiré. La gamme TULT en polyoléfine réticulée (PO-X) possède une bonne résistance mécanique et une grande résistance aux solvants organiques et aux produits chimiques. L'impression des manchons avec les imprimantes et rubans encres HellermaTytton garantie une meilleure tenue dans le temps.

Principales caractéristiques

- Ratio de rétreint: 3:1
- Disponible en standard aux longueurs de 50 mm, 25 mm et 16 mm (autres longueurs disponibles sur demande)
- Disponible en jaune ou blanc
- Bonne résistance mécanique et bonne résistance aux solvants organiques et aux produits chimiques
- Très flexible
- Livré dans une boîte de rangement

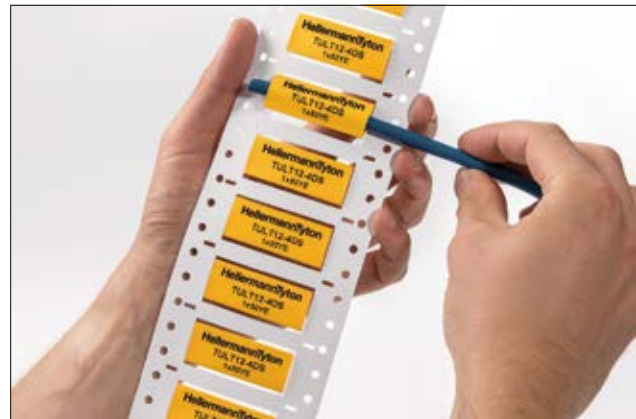


Manchon thermorétractable TULT DS pour le militaire ou l'industrie électronique.



TULT DS - Repères thermorétractables avec une bonne résistance mécanique pour une large gamme d'applications



Guide de sélection par tailles page 448.



MATIÈRE	Polyoléfine réticulée (PO-X)
Temp. d'utilisation	De -55 °C à +135 °C
Temp. min. de rétreint	+90 °C
Rapport de rétreint	3:1
Type(s) de ruban(s) recommandé(s)	TTDTHOUT
Imprimante Transfert Thermique	TT431, TT4030, TrakMark DS

RoHS ✓

RÉFÉRENCE	Ø expansé (D) min.	Ø max. après rétreint (d)	Long. (L)	Epais. paroi (WT)	Contenu	Couleur	Article
TULT2.4-0.8DS-2x25WH	2,4	0,8	25,0	0,53	2 000 pcs	Blanc (WH)	553-71002
TULT2.4-0.8DS-2x25YE	2,4	0,8	25,0	0,53	2 000 pcs	Jaune (YE)	553-71003
TULT2.4-0.8DS-1x50WH	2,4	0,8	50,0	0,53	1 000 pcs	Blanc (WH)	553-71000
TULT2.4-0.8DS-1x50YE	2,4	0,8	50,0	0,53	1 000 pcs	Jaune (YE)	553-71001
TULT3-1DS-2x25WH	3,0	1,0	25,0	0,56	2 000 pcs	Blanc (WH)	553-71008
TULT3-1DS-2x25YE	3,0	1,0	25,0	0,56	2 000 pcs	Jaune (YE)	553-71009

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.



Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.



Gaines thermorétractables en échelle - transfert thermique

TULT DS - 3:1 militaire et électronique en échelle



RÉFÉRENCE	Ø expansé (D) min.	Ø max. après rétreint (d)	Long. (L)	Epais. paroi (WT)	Contenu	Couleur	Article
TULT3-1DS-1x50WH	3,0	1,0	50,0	0,56	1 000 pcs	Blanc (WH)	553-71006
TULT3-1DS-1x50YE	3,0	1,0	50,0	0,56	1 000 pcs	Jaune (YE)	553-71007
TULT4.8-1.6DS-2x25WH	4,8	1,6	25,0	0,56	2 000 pcs	Blanc (WH)	553-71014
TULT4.8-1.6DS-2x25YE	4,8	1,6	25,0	0,56	2 000 pcs	Jaune (YE)	553-71015
TULT4.8-1.6DS-1x50WH	4,8	1,6	50,0	0,56	1 000 pcs	Blanc (WH)	553-71012
TULT4.8-1.6DS-1x50YE	4,8	1,6	50,0	0,56	1 000 pcs	Jaune (YE)	553-71013
TULT6-2DS-2x25WH	6,0	2,0	25,0	0,64	2 000 pcs	Blanc (WH)	553-71020
TULT6-2DS-2x25YE	6,0	2,0	25,0	0,64	2 000 pcs	Jaune (YE)	553-71021
TULT6-2DS-1x50WH	6,0	2,0	50,0	0,64	1 000 pcs	Blanc (WH)	553-71018
TULT6-2DS-1x50YE	6,0	2,0	50,0	0,64	1 000 pcs	Jaune (YE)	553-71019
TULT9-3DS-2x25WH	9,0	3,0	25,0	0,64	1 000 pcs	Blanc (WH)	553-71026
TULT9-3DS-2x25YE	9,0	3,0	25,0	0,64	1 000 pcs	Jaune (YE)	553-71027
TULT9-3DS-1x50WH	9,0	3,0	50,0	0,64	500 pcs	Blanc (WH)	553-71024
TULT9-3DS-1x50YE	9,0	3,0	50,0	0,64	500 pcs	Jaune (YE)	553-71025
TULT12-4DS-2x25WH	12,0	4,0	25,0	0,68	1 000 pcs	Blanc (WH)	553-71032
TULT12-4DS-2x25YE	12,0	4,0	25,0	0,68	1 000 pcs	Jaune (YE)	553-71033
TULT12-4DS-1x50WH	12,0	4,0	50,0	0,68	500 pcs	Blanc (WH)	553-71030
TULT12-4DS-1x50YE	12,0	4,0	50,0	0,68	500 pcs	Jaune (YE)	553-71031
TULT18-6DS-2x25WH	18,0	6,0	25,0	0,90	1 000 pcs	Blanc (WH)	553-71038
TULT18-6DS-2x25YE	18,0	6,0	25,0	0,90	1 000 pcs	Jaune (YE)	553-71039
TULT18-6DS-1x50WH	18,0	6,0	50,0	0,90	500 pcs	Blanc (WH)	553-71036
TULT18-6DS-1x50YE	18,0	6,0	50,0	0,90	500 pcs	Jaune (YE)	553-71037
TULT24-8DS-2x25WH	24,0	8,0	25,0	1,08	500 pcs	Blanc (WH)	553-71044
TULT24-8DS-2x25YE	24,0	8,0	25,0	1,08	500 pcs	Jaune (YE)	553-71045
TULT24-8DS-1x50WH	24,0	8,0	50,0	1,08	250 pcs	Blanc (WH)	553-71042
TULT24-8DS-1x50YE	24,0	8,0	50,0	1,08	250 pcs	Jaune (YE)	553-71043
TULT39-13DS-2x25WH	39,0	13,0	25,0	1,08	500 pcs	Blanc (WH)	553-71050
TULT39-13DS-2x25YE	39,0	13,0	25,0	1,08	500 pcs	Jaune (YE)	553-71051
TULT39-13DS-1x50WH	39,0	13,0	50,0	1,08	250 pcs	Blanc (WH)	553-71048
TULT39-13DS-1x50YE	39,0	13,0	50,0	1,08	250 pcs	Jaune (YE)	553-71049

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.



Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.