



Réf : 0.788.07

## Option E27 SSL HF AV noir

Hublot fonctionnel 1/4 de tour, de diamètre 300 mm, profondeur 116mm Corps polypropylène, diffuseur en polycarbonate translucide, Solution Antivandale : 8 points de fixation (avec rattrapage de jeu) dont 4 en bordure limite de hublot afin d'éviter le risque d'arrachement, le verrouillage du bloc optique translucide, sera assuré par une vis inviolable (avec cache de propreté pour la vis), IP44, IK10, classe II, 650°. Livré sans lampe Appareil au rendement de 77%.



### Données Générales :

Titre descriptif (libel 240 FABDIS)	Hublot Option E27 sans source lumineuse hyperfréquence antivandale noir
Type luminaire	Hublot
Type de source	E27 SSL
Nombre de source	1
Durée de vie L80B10	h
Type de déclenchement	Hyperfréquence
T° de fonctionnement	- 10° C / + 25° C
Matériaux diffuseur	Polycarbonate
Matériaux anneau/corps	Polypropylène
Couleur	Noir RAL 9005
Garantie légale	1 an
Garantie commerciale	-
C.E.E	Non

### Données Mécaniques :

Longueur (mm)	-
Largeur (mm)	-
Diamètre (mm)	300
Profondeur (mm)	116
Entraxe de fixation	230
Poids (kg)	0,77
Antivandale	Oui

### Données électriques :

Tension d'alimentation	230 VAC 50Hz
Puissance lumineuse	60 W
Facteur de puissance	
Classe électrique	II W
Classe énergétique	C - A++ W
Dimmable	NON

### Données Photométriques :


Flux utile (lumen)	0
Efficacité du luminaire	- lm/W
Intensité lumineuse	W
Température de couleur (Kelvin)	-
IRC	
Risque photobiologique	

### Données normatives :


Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

## Dimensions

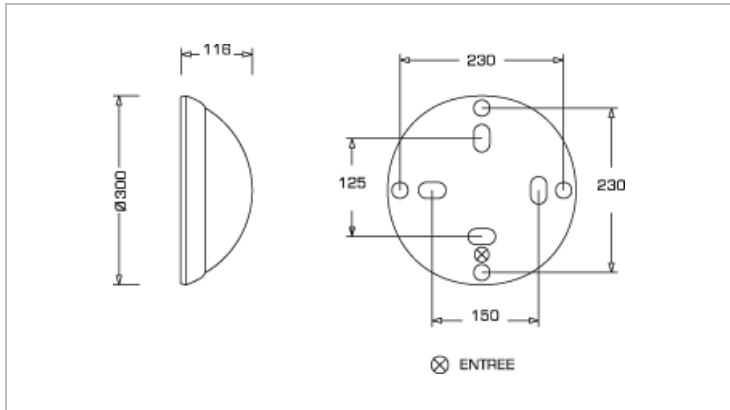

## Performance énergétique



## Courbes photométriques

