

LED 20W UD_24L25-730_T_WSC	ISO 9223 C3		IP66	IK10						T <sub>a</sub> 35
----------------------------	----------------	--	------	------	--	--	--	--	--	-------------------

### Urba Deco

Une lanterne urbaine architecturale, élégante et sophistiquée, avec 24 LED entraînés à 250mA et une optique Confort pour rue large (symétrique). Classe électrique II, non gradable Electronique, IP66, Résistance aux impacts : IK10. Capot et base : fonderie aluminium (AS9U3, équivalent LM24, EN AC-46000) texturé noir (similaire à RAL9005). Boîtier : 6 mm d'épaisseur verre transparent. Bras : fonderie aluminium texturé noir (similaire à RAL9005) recouvert d'une protection en Matière plastique ASA. Pré-câblé avec 1 m de câble. Montage top sur mât de Ø 60 mm, luminaire perpendiculaire à la route. Livré avec LED 3 000 K.

Protection contre les surtensions : 10 kV mode commun impulsion simple et 8 kV mode commun multi-impulsions et 6 kV mode différentiel multi-impulsions. Si le système DALI permanent est connecté, modes commun et différentiel multi-impulsions 6 kV.


Dimensions : 510 x 241 x 474 mm  
 Puissance du luminaire: 20 W  
 Flux lumineux du luminaire: 2643 lm  
 Efficacité lumineuse du luminaire: 132 lm/W  
 Poids : 7,1 kg  
 Scx: 0.049 m<sup>2</sup>



TLG\_URBD\_F\_MTPPDB.jpg



TLG\_URBD\_M\_MTP.wmf

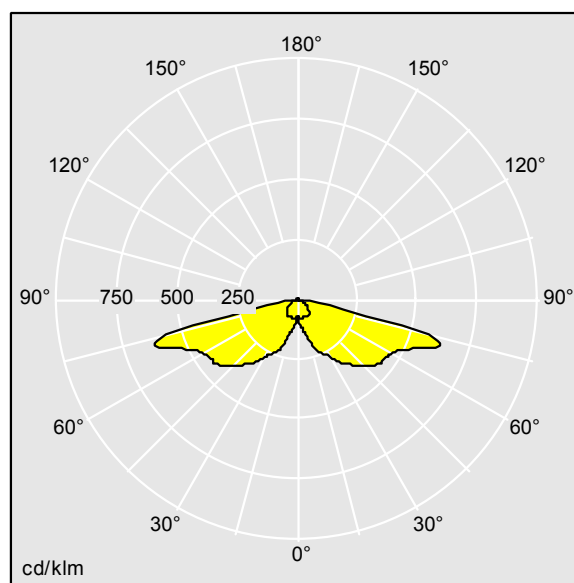

TL\_UDMTPT24L25WSC-S730.ltd

Position de la lampe: STD - Standard  
 Source lumineuse: LED  
 Flux lumineux du luminaire\*: 2643 lm  
 Efficacité lumineuse du luminaire\*: 132 lm/W  
 Indice min. de rendu des couleurs: 70  
 Convertisseur: 1 x 87500877 LCO 40/200-1050/64 NF  
 C ADV3

Température de couleur\*: 3000 Kelvin  
 Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 5  
 Durée de vie utile médiane\*:  
 L90 100000h à 25°C  
 Puissance du luminaire\*: 20 W  
 Equipement: FO  
 Rend.: 1,00 Rend. Sup.: 0,03 Rend. Inf.: 0,97

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Voir aussi les informations complémentaires de la page suivante

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.

© Thorn Lighting

**Urba Deco**

**96670049 UD 24L25 730 WSC-S CL2 WS1 T60T BK**

**THORN**

Toutes les valeurs marquées d'un \* sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à  $\pm 10\%$ . Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

---

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.  
© Thorn Lighting