

## TUBA

### TUBULAIRE LED INTEGRES OPALE TRAVERSANT 40W - 5200 lm - 3000K



Classe 1



## Ref. 757773

Produit : Tubulaire LED intégrées

Finition extérieure : Opale

**Flux sortant : 5200 lm**

Puissance absorbée : 40W

Température couleur : 3000K

**Dimmable : Non**

Dimensions (Ø x L) : Ø84 x 1250 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124422736

Éléments de fixation : Oui

Connexion électrique à l'extrémité du boîtier

## Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈130 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Facteur de puissance : > 0,98

Fréquence : 50/60Hz

Température de travail : -20 °C- +45 °C


Matériaux utilisés : Inox 316L + PC + Aluminium

Durée de vie : L80B10 - 50,000h

Macadam index < 3

Poids Net : 1.680 Kg

## Dimensions

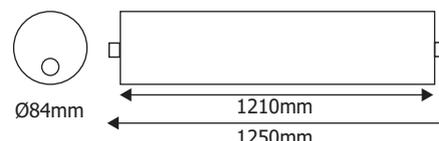


## Connectiques


Tubulaire pré-cablé (Accessoires de connexion fournis)



- Traversant



## Schéma fixations

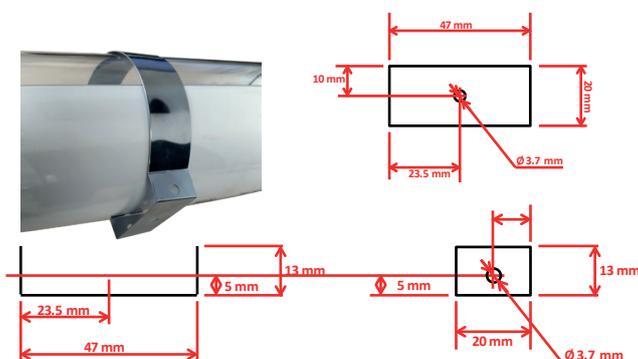

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.