


PLENUM UNIVERSEL MODULAIRE

Caractérisé par l'emploi de matériaux de haute qualité (aluminium, acier inoxydable, ABS), le plénum universel modulaire BAILLINDUSTRIE est sécurisant et doté d'une rigidité structurelle remarquable.

Il offre de multiples avantages :

1. Adaptation Universelle sur tous les appareils gainables
2. Peu de références (8 plénums au total)
3. Facilité d'assemblage (de type « puzzle »)
4. Gain de temps d'installation sur l'évaporateur
5. Optimisation de la distribution de l'air (sorties de Ø 250 mm)
6. Facilité d'accessoirisation (réductions, registres, servomoteurs, by-pass)
7. Système de fixation très ingénieux
8. Encombrement réduit
9. Grande Robustesse
10. Relative légèreté
11. Isolation thermique accrue
12. Emballage sous carton
13. Résistance au feu (classement M1)
14. Hygiénique
15. Hypoallergénique
16. 100% Recyclable

Conçu dans le respect des préconisations des bureaux d'études aérauliques, ce produit breveté répond parfaitement aux exigences des professionnels, distributeurs et installateurs, les plus avertis.

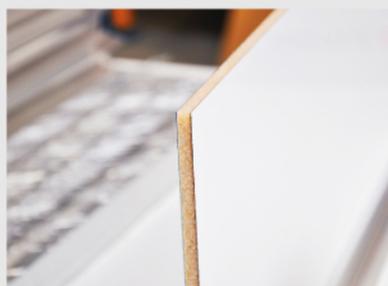

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Sorties d'air en ABS de diamètre 250 mm
- Structure : panneaux sandwiches (aluminium/polystyrène extrudé/aluminium)
- Hauteur mini / maxi : 170 à 340 mm
- Longueur mini / maxi : 450 à 2000 mm.

PLENUM UNIVERSEL MODULAIRE

Référence : PLS 880

→ 5 sorties \varnothing 250 mm

A : longueur du profilé aluminium : 880 mm

B : longueur du plénum : 1080 mm

C : profondeur du plénum : 415 mm


D : hauteur du plénum : 310 mm

(380 mm avec les 2 réhausses)

E : largeur d'une sortie : 320 mm

F : hauteur d'une sortie : 270 mm

1 bouchon obturateur BO 244 inclus

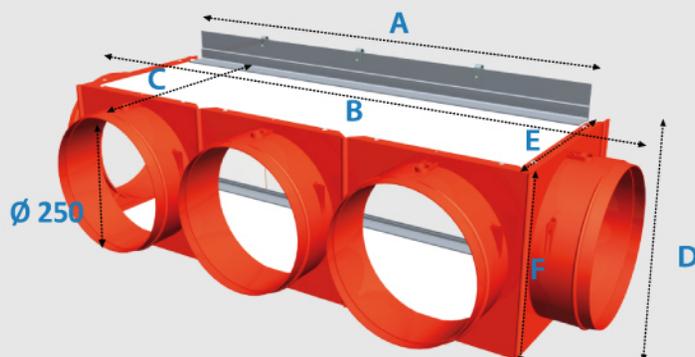

Conditionnement du PLS 880


- 1 carton

- longueur du carton : 1550 mm

- largeur du carton : 330 mm

- hauteur du carton : 180 mm

→ poids total : 10 kg

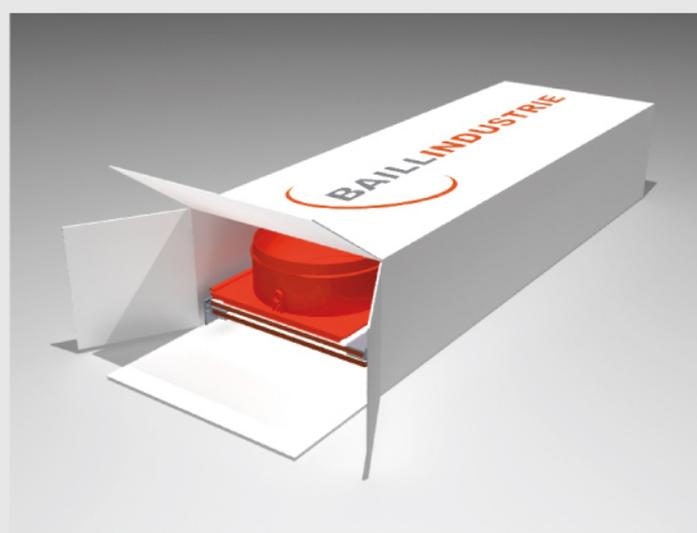

Référence	Désignation	Diamètre des piquages (mm)
PLS 880	Plénum de soufflage ABS 5 sorties \varnothing 250	\varnothing 250

PLENUM UNIVERSEL MODULAIRE

Référence : PLS 1180

→ 6 sorties Ø 250 mm

A : longueur du profilé aluminium : 1180 mm

B : longueur du plénum : 1380 mm

C : profondeur du plénum : 415 mm


D : hauteur du plénum : 310 mm

(380 mm avec les 2 réhausses)

E : largeur d'une sortie : 320 mm

F : hauteur d'une sortie : 270 mm

1 bouchon obturateur BO 244 inclus

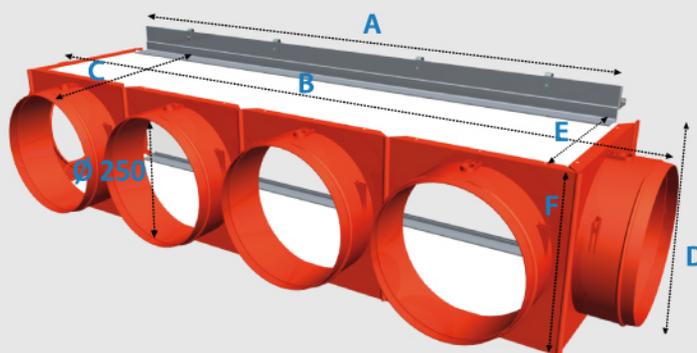

Conditionnement du PLS 1180


- 1 carton

- longueur du carton : 1830 mm

- largeur du carton : 330 mm

- hauteur du carton : 180 mm

→ poids total : 12,5 kg

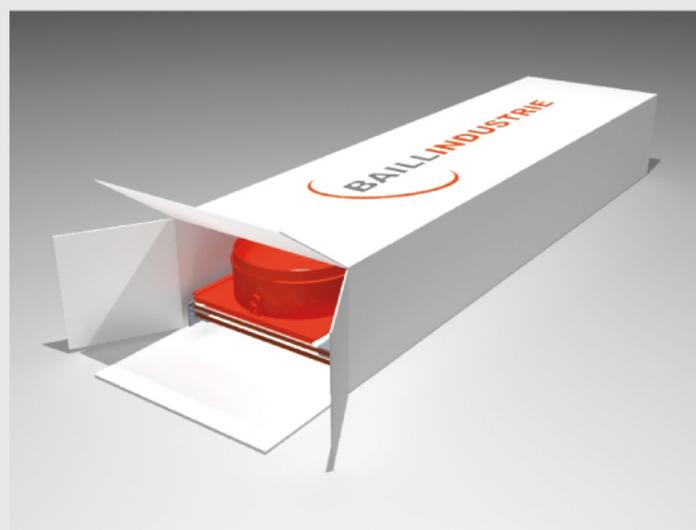

Référence	Désignation	Diamètre des piquages (mm)
PLS 1180	Plénum de soufflage ABS 6 sorties Ø 250	Ø 250

PLENUM UNIVERSEL MODULAIRE

Référence : PLS 1475

→ 7 sorties Ø 250 mm

A : longueur du profilé aluminium : 1475 mm

B : longueur du plénum : 1675 mm

C : profondeur du plénum : 415 mm


D : hauteur du plénum : 310 mm

(380 mm avec les 2 réhausses)

E : largeur d'une sortie : 320 mm

F : hauteur d'une sortie : 270 mm

2 bouchons obturateurs BO 244 inclus

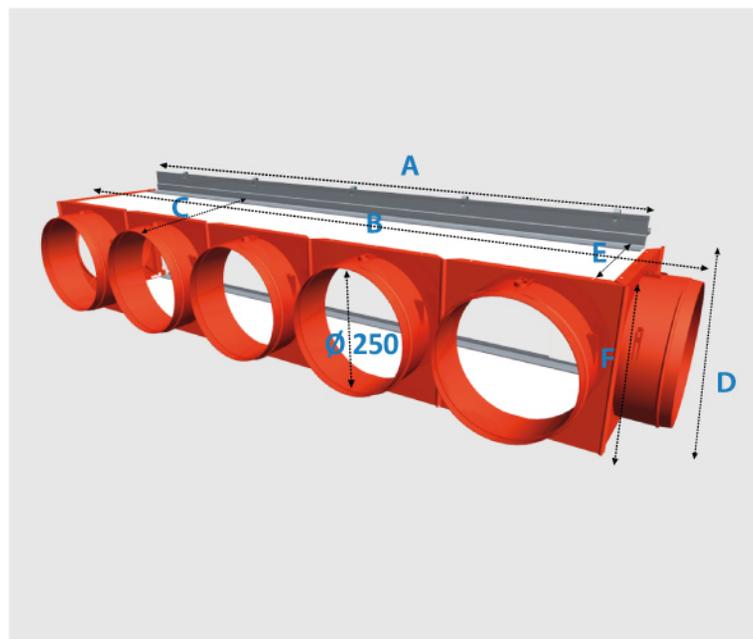

Conditionnement du PLS 1475

- **1 Grand carton réf : SQ 1475**

- longueur du carton : 1550 mm

- largeur du carton : 330 mm

- hauteur du carton : 180 mm


+ **1 Petit carton réf : 2 SAO**

- longueur du carton : 650 mm

- largeur du carton : 330 mm

- hauteur du carton : 180 mm

→ poids total : 14,6 kg

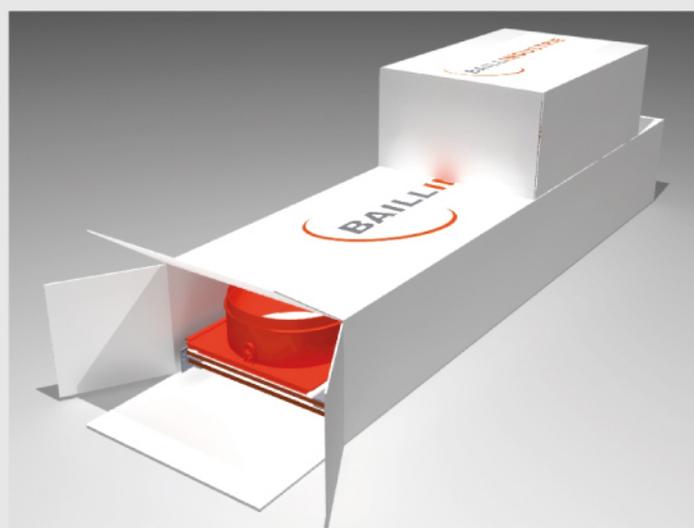

Référence	Désignation	Diamètre des piquages (mm)
PLS 1475	Plénum de soufflage ABS 7 sorties Ø 250	Ø 250

PLENUM UNIVERSEL MODULAIRE

Référence : PLS 1770

→ 8 sorties Ø 250 mm

A : longueur du profilé aluminium : 1770 mm

B : longueur du plénum : 1970 mm

C : profondeur du plénum : 415 mm


D : hauteur du plénum : 310 mm

(380 mm avec les 2 réhausses)

E : largeur d'une sortie : 320 mm

F : hauteur d'une sortie : 270 mm

2 bouchons obturateurs BO 244 inclus

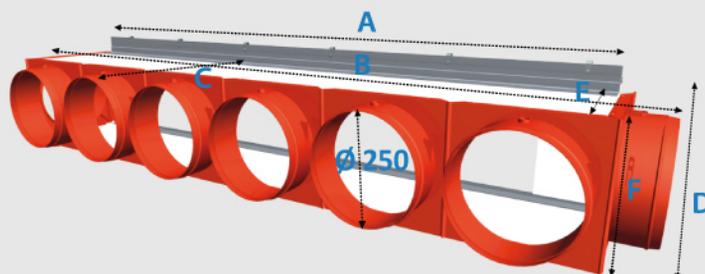

Conditionnement du PLS 1770

- 1 Grand carton réf : SQ 1770

- longueur du carton : 1830 mm

- largeur du carton : 330 mm

- hauteur du carton : 180 mm


+ 1 Petit carton réf : 2 SAO

- longueur du carton : 650 mm

- largeur du carton : 330 mm

- hauteur du carton : 180 mm

→ poids total : 15,5 kg

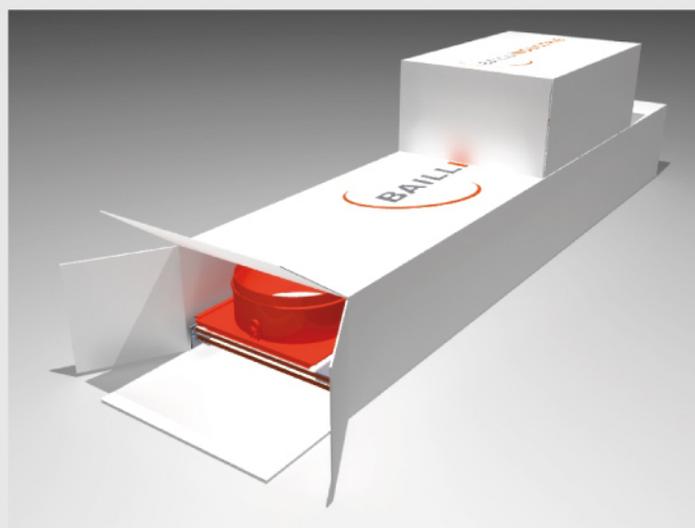

Référence	Désignation	Diamètre des piquages (mm)
PLS 1770	Plénum de soufflage ABS 8 sorties Ø 250	Ø 250

ACCESSOIRES POUR LE PLENUM UNIVERSEL MODULAIRE

Références :
R 250/160 et R 250/200


A : 195 mm

B : 260 mm


C : 155 mm

D : 115 mm

R 250/160

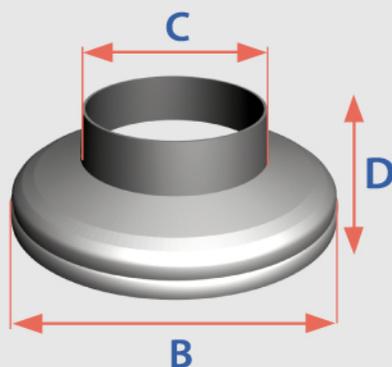


R 250/200

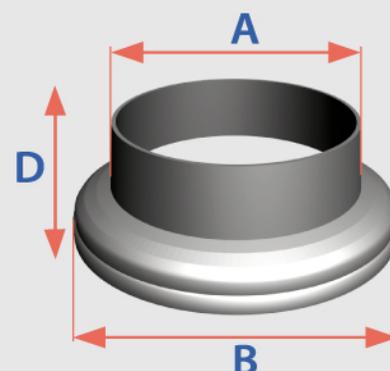

Référence : VRD 250

Volet de réglage de débit d'air
diamètre 250 mm


- livré avec Grappe

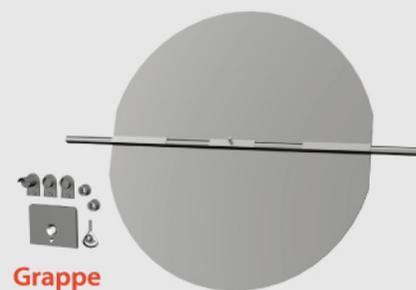

Référence : VRBY 250

Volet By-pass diamètre 250 mm

- livré avec Grappe

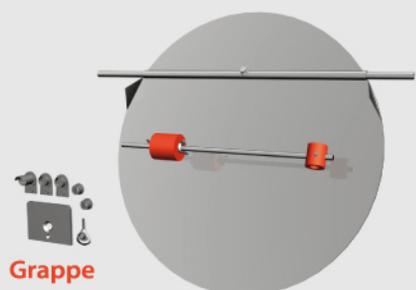


Référence	Désignation
R 250/160	Réduction ABS Ø 250/160 MM
R 250/200	Réduction ABS Ø 250/200 MM
VRD 250	Volet de réglage de débit d'air Ø 250 mm
VRBY 250	Volet by-pass Ø 250 mm

ACCESSOIRES POUR LE PLENUM UNIVERSEL MODULAIRE

Bouchon Obturateur
Référence : BO 244

A : 15 mm
Ø : 245 mm

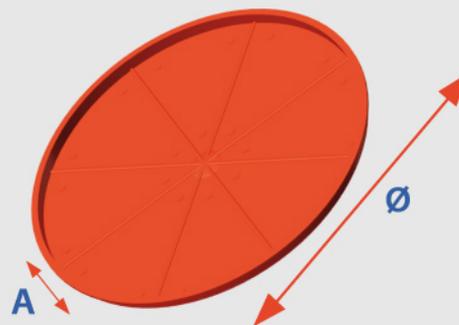


Entretoise latérale
Référence : EL 147

A : 270 mm
B : 160 mm
C : 30 mm



Sortie diamètre 250 mm
Référence : SAO 250

A : 305 mm
B : 270 mm
C : 130 mm

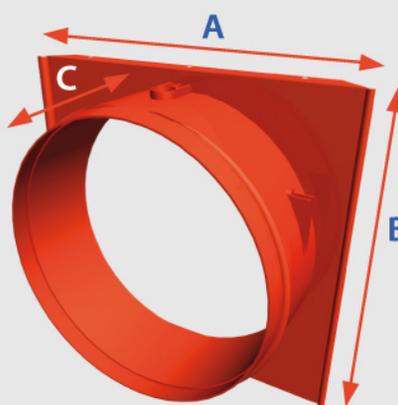

Référence	Désignation
BO 244	Bouchon obturateur Ø 245 mm
EL 147	Entretoise latérale
SAO 250	Sortie / Entrée d'air Ø 250 mm