

Fiche produit

Article n° 27.630.4353.0

Connecteur PCB 8513 BS / 13 OB



Article n°	27.630.4353.0
EAN	4049644018411
Unité de commande	50 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques

général

Espacement modulaire	3,5 mm
processus de soudure	Aucun
Répartiteur compact	boîte
Nombre de pôles	13
Marquage	Aucun
Sens de branchement du connecteur	180°

Données techniques

Section transversale nominale	1,5 mm²
Courant nominal	8 A
Catégorie de surtension I	690 V
Catégorie de surtension II	250 V
Catégorie de surtension III	160 V
Tension nominale d'impulsion	2,5 kV
longueur de fil	10 mm

données de connection

Section minimum fil rigide	0,2 mm²
Section maximum fil rigide	1,5 mm²
Section minimum multi-brins	0,2 mm²
Section maximum multi-brins	1,5 mm²
longueur de fil	10 mm

Données techniques UL/CSA

Section traversante norme UL	24-16 AWG
Tension UL	150 V
Câblage actuel	8 A
Câblage d'usine actuelle	8 A
Section traversante norme CSA	24-16 AWG
Tension CSA	150 V
CSA actuel	8 A


Autre

Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Couleur	gris
hauteur	7,8 mm
Longueur	46,2 mm
profondeur	22,9 mm
matière Vis de fixation	Aucun
matière de base de contact	Autre
matière surface de contact	Sn

Dessin technique

Technische Daten
Technical Data

	VDE	UL	CSA
Bemessungsspannung V rated voltage	160	150	150
Bemessungsstrom A rated current	8	8	8
Anschlussbereich max. mm ² /AWG connection range	1,5	16	16
Isoliermaterial insulating material	PA		
Gehäusefarbe housing colour	grau, ähnl. RAL 7032 grey, similar to RAL 7032		
Push-Button push-button	schwarz, ähnl. RAL 9005 black, similar to RAL 9005		
Brennbarkeitsklasse flammability rating	UL 94-V0		
Kontaktbasismaterial contact basis material	Cu-Legierung copper alloy		
Kontaktoberfläche contact surface	Sn 4-8µm		
Verschmutzungsgrad 2/Überspannungskategorie III pollution degree 2/overvoltage category III			

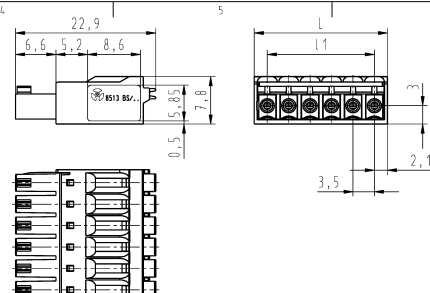

Teile-Nr. part-no.	Type	Polezahl pole	L	l1
27.630.3253.0	8513 BS/ 2 OB HW	2	7,7	3,5
27.630.3353.0	8513 BS/ 3 OB HW	3	11,2	7,0
27.630.3453.0	8513 BS/ 4 OB HW	4	14,7	10,5
27.630.3553.0	8513 BS/ 5 OB HW	5	18,2	14,0
27.630.3653.0	8513 BS/ 6 OB HW	6	21,7	17,5
27.630.3753.0	8513 BS/ 7 OB HW	7	25,2	21,0
27.630.3853.0	8513 BS/ 8 OB HW	8	28,7	24,5
27.630.3953.0	8513 BS/ 9 OB HW	9	32,2	28,0
27.630.4053.0	8513 BS/10 OB HW	10	35,7	31,5
27.630.4153.0	8513 BS/11 OB HW	11	39,2	35,0
27.630.4253.0	8513 BS/12 OB HW	12	42,7	38,5
27.630.4353.0	8513 BS/13 OB HW	13	46,2	42,0
27.630.4453.0	8513 BS/14 OB HW	14	49,7	45,5
27.630.4553.0	8513 BS/15 OB HW	15	53,2	49,0
27.630.4653.0	8513 BS/16 OB HW	16	56,7	52,5
27.630.4753.0	8513 BS/17 OB HW	17	60,2	56,0
27.630.4853.0	8513 BS/18 OB HW	18	63,7	59,5
27.630.4953.0	8513 BS/19 OB HW	19	67,2	63,0
27.630.5053.0	8513 BS/20 OB HW	20	70,7	66,5

Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 © / Tolerierung nach DIN ISO 2768-m (AO) - Zeichnung, keine manuellen Änderungen! B. Verwendung: Blatt: 1 von 1

Werkstoff / Material: 2:1 Farbe: siehe Techn. Daten colour: see technical data

Vol.: ... mm³ DIL/Surf.: ... mm² Ersatz für / Replacement for: PCB PLUG TERMINAL LP.STECKKLEMME Rastermaß 3,5 / pitch 3,5

Wiand
www.wiand-electric.com

22.04.2016 / 2016-04-22 15:07:33 1.000

DUetsch_27_830_3253_0_01K-dwg1_main_2 CADW3027 Duetsch 2016-04-22 15:07:33 1.000

QU-MEE-01/14 a