



ATOLL 75W E27  
SSL DET.  
BLANC  
0.795.50



### Descriptif produit

Applique murale fonctionnelle, ovale de dimensions 330 x 240 mm – profondeur 114 mm  
Corps et bloc optique polycarbonate, avec 3 prédécoupes latérales pour arrivée possible en goulotte 22 x 13 mm. Finition blanc ou noir, anneau ou visière.  
Version non lampée.

### Descriptif complémentaire

Equipé d'un détecteur infrarouge de portée 10 m environ, angle de détection 180 °C.  
Réglable de 10 à 2000 lux, temporisation de 15 s à 4 min.  
Fonction maître-esclave jusqu'à 600 W incand.

Référence	0.795.50
Désignation	ATOLL 75W E27 SSL DET. BLANC
Type	
Couleur	Blanc Ral9003
Mode de déclenchement	Infrarouge
Diffuseur	Polycarbonate
Anneau	Polycarbonate
Culot lampe	E27
Équipement	Sans Lampe
Flux source	lm
Flux utile luminaire	lm
Version	
Puissance max. source	W 75
Driver/ballast	
Température de couleur	°K


IRC	Ra
Facteur de puissance	Cos φ
Im maintenance	
Nombre de cycles (commutation)	
Garantie an	1
C.E.E	
100% recyclable	OUI
Type de connexion	Douille automatique
Modèle de LED	
Température ambiante	°C +25 °C
T° de fonctionnement murale	-10 °C / +25 °C
	°C
T° de fonctionnement plafond	-10 °C / +25 °C
	°C
Risque photobiologique	



ATOLL 75W E27 SSL DET. BLANC  
0.795.50



**Dimensions (mm)**

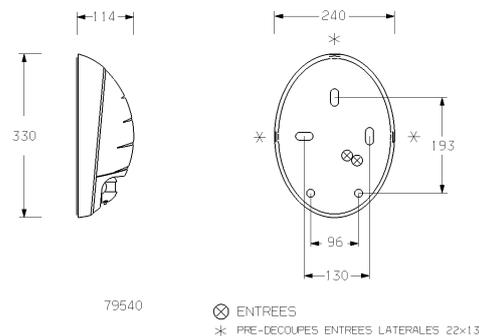

79540

Courbes photométriques

Performances énergétique

**L'Ébénoid®** 0.795.50

Ce luminaire est compatible avec des ampoules des classes énergétiques :

874/2012

Notes

