

## Extrémité unipolaire extérieure

avec cosses à visser pour câbles unipolaires à isolation synthét.

Les extrémités Hybrid CHESK-F conviennent pour les raccordements de tous câbles unipolaires à isolation synthétique (PVC, PE, XLPE, EPR), avec différents types de couches semi-conductrices (graphitée, extrudée, pelable ou non), différents types d'écrans. Avec cosses à visser pour conducteurs et fils d'écran.



### Description du produit

Nom de l'article	CHESK-F 24kV 95-240
Numéro d'article	309548
Notes	Pour les câbles présentant une $U_m = 7,2$ kV, veuillez vérifier pour cela le diamètre minimal sur isolant.
Accessoire en option	Garniture de mise à la terre type EGA pour les câbles à écran ruban (voir Connectique)

#### Caractéristiques

Contrôle fiable du champ électrique grâce aux éléments répartiteurs de champ en silicone à élasticité permanente

Combinaison de composants enfilables et thermorétractables

Large plage de sections


Montage rapide, simple et sûr

Mise en service immédiate


#### Application

Extérieur

Données techniques

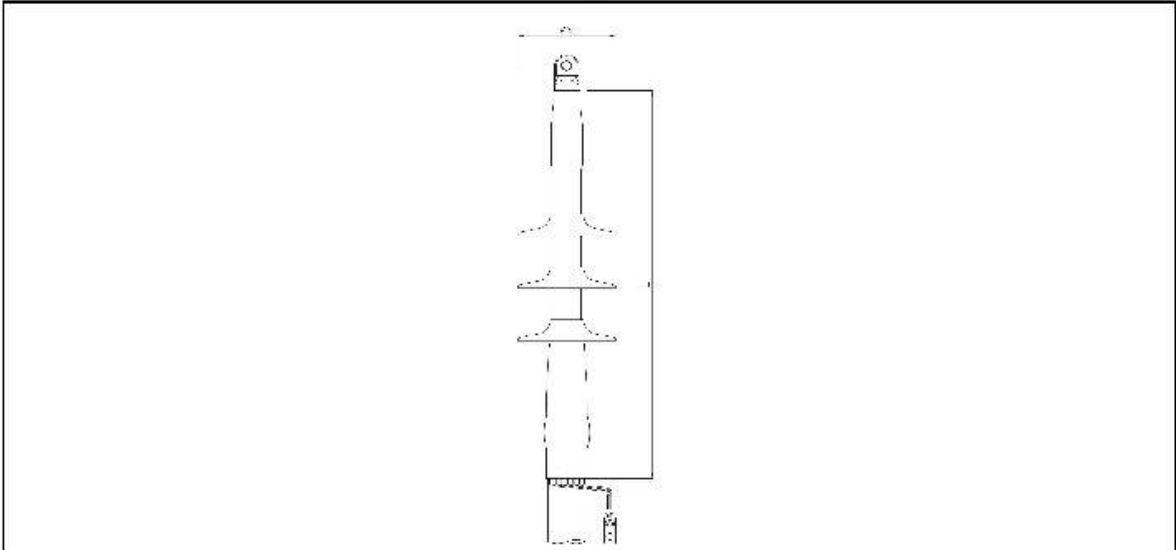

pe. l.	mm/mm/mm	mm/mm/mm	
l	Length	Length	mm
Ø Ø	mm/mm / mm / Ø-shed	mm/mm / mm / Ø-shed	mm

creation / d'ann.:	22.12.2021	type		date de mise en ligne / date mise en ligne	
description de:	22.12.2021	Ø		numéro de pièce / part number:	
date de mise en:	22.12.2021	type		309548	
		en un montage / d'assemblage: <b>CHESK-F 24kV 95-240</b>		longueur / mètre 1	
		cross section / Ø in mm: <b>CEP0113 309548</b>		Ø in mm: 1	

Nom de l'article	CHESK-F 24kV 95-240
Numéro d'article	309548
Niveau de tension	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Norme	CENELEC HD 629.1
Longueur L	500 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	19.9 mm
Number of sheds per phase	3 Pièces
Diameter shed	85 mm
Nominal cross section 24 kV min	95 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 24 kV max	240 mm <sup>2</sup>

## Données logistiques

Nom de l'article	CHESK-F 24kV 95-240
Numéro d'article	309548
Volume de livraison	Gaine thermorétractable résistante au courant de cheminement Éléments répartiteurs de champ en silicone Jupes en silicone Cosses à visser 1 Set pour 3 phases Ruban mastic d'étanchéité Matériel de montage Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Numéro de tarif douanier	85469090
EAN/GTIN	4010311160733

## Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Carton	Pal. UU
Quantité de base	1	42
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	726	1200
Largeur (mm)	174	800
Hauteur (mm)	160	1130
Poids net (kg)	2.608	109.536
Poids brut (kg)	2.608	127.736