


## Fiche produit

### Caractéristiques

# LVS04561

## Linergy LGYE - Profil JdB horizontal - 800A - L=2000mm

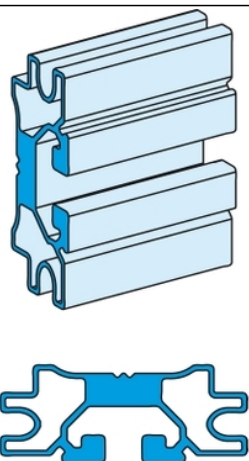

### Principales

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Gamme                                      | Linergy                       |
| Gamme de produits                          | Linergy                       |
| Type de produit ou équipement              | Jeu de barres de profil       |
| Nom du produit                             | Linergy LGYE                  |
| Compatibilité de gamme                     | PrismaSeT PrismaSeT P boîtier |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire pour jeu de barres |
| Description du jeu de barre                | Linergy                       |
| Quantité du lot                            | Lot de 1                      |

### Complémentaires

|  |  |
|--|--|
| Direction de l'installation                      | Horizontal, position de fonctionnement : supérieur<br>Horizontal, position de fonctionnement : fond                            |
| Description d'installation                       | Cellule - largeur 650 mm<br>Cellule - largeur 650 + 150 mm<br>Gaine cellule - largeur 300 mm<br>Gaine cellule - largeur 400 mm |
| [Ui] tension d'isolement                         | 1000 V   |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs       | 12 kV (niveau de pollution : 3)  |
| [Ie] courant assigné d'emploi                    | 800 A  |
| [Icw] courant assigné de courte durée admissible | 30 kA (1s) pour 2 supports (horizontal position)   |
| Courant admissible                               | 800 A à 35 °C: ≤ IP31<br>680 A à 35 °C: > IP31   |
| Longueur   | 2000 mm  |
| Hauteur  | 150 mm   |
| Largeur  | 60 mm  |
| Profondeur                                       | 23 mm  |
| Poids du produit                                 | 2,11 kg  |
| Couleur  | Naturel  |
| Type de connexion avec le jeu de barres          | Simple fente en T  |
| Pas de raccordement                              | Position de raccordement libre   |

### Environnement

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Normes                    | CEI 61439-2<br>CEI 61439-1 |
| Certifications du produit | ASTA                       |

### Packing Units

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Type d'emballage 1        | PCE      |
| Nombre d'unité par paquet | 1        |
| Poids de l'emballage (Kg) | 2,344 kg |
| Hauteur de l'emballage 1  | 3,2 cm   |
| Largeur de l'emballage 1  | 6,6 cm   |
| Longueur de l'emballage 1 | 210 cm   |

## Offer Sustainability

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Sans SVHC REACH                     | Oui  |
| Directive RoHS UE                   | Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>   |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui  |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
| Sans PVC                            | Oui  |
| Présence d'halogènes                | Produit avec composants plastiques sans halogènes  |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|