


Fiche produit

Article n° 25.843.3853.0

Connecteur PCB 8213 BFK/ 8 TOP K F2 OB

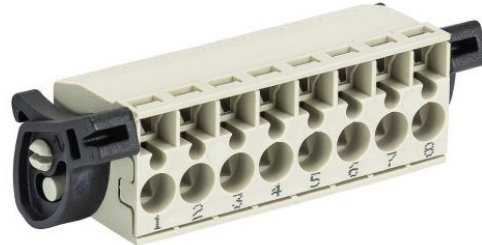

| | |
|-------------------|---------------|
| Article n° | 25.843.3853.0 |
| EAN | 4049088080685 |
| Unité de commande | 50 Piece(s) |

certificats/approbations



Données techniques

général

| | |
|----------------------|------------------------|
| Espacement modulaire | 5,08 mm |
| Type de connexion | Raccordement à ressort |
| processus de soudure | Aucun |
| Répartiteur compact | boîte |
| Nombre de pôles | 8 |
| Marquage | Aucun |
| Fixation | Bride |

Données techniques

| | |
|-----------------------------|--------|
| Courant nominal | 12 A |
| Catégorie de surtension I | 1000 V |
| Catégorie de surtension II | 400 V |
| Catégorie de surtension III | 250 V |
| longueur de fil | 11 mm |

données de connection

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Section minimum fil rigide | 0,14 mm ² |
| Section maximum fil rigide | 2,5 mm ² |
| Section minimum multi-brins | 0,14 mm ² |
| Section maximum multi-brins | 2,5 mm ² |
| longueur de fil | 11 mm |


Données techniques UL/CSA

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Section traversante norme UL | 22-12 AWG |
| Tension UL | 300 V |
| Câblage actuel | 12 A |
| Câblage d'usine actuelle | 12 A |
| Section traversante norme CSA | 22-16 AWG |
| Tension CSA | 300 V |
| CSA actuel | 12 A |

Autre


| | |
|------------------------------|------------------|
| Type de matériau d'isolation | Thermo-plastique |
| Couleur | gris |
| hauteur | 15 mm |
| Longueur | 40,64 mm |
| profondeur | 24,3 mm |
| matière Vis de fixation | Aucun |
| matière de base de contact | Acier |
| matière surface de contact | Sn |

Dessin technique

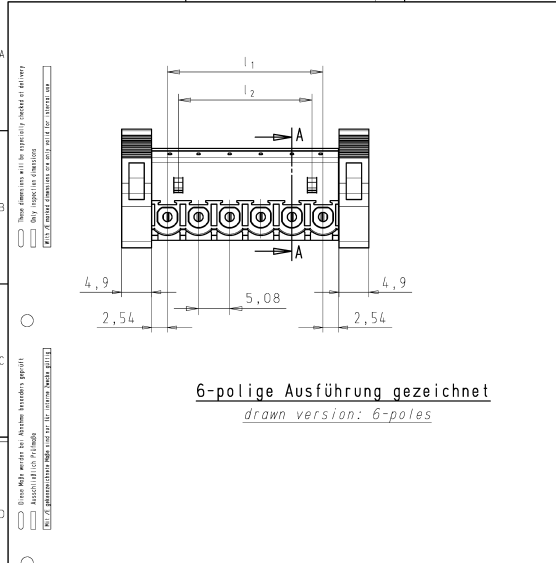

6-polige Ausführung gezeichnet
drawn version: 6-poles

Ausführung: 2-polig
version: 2-poles

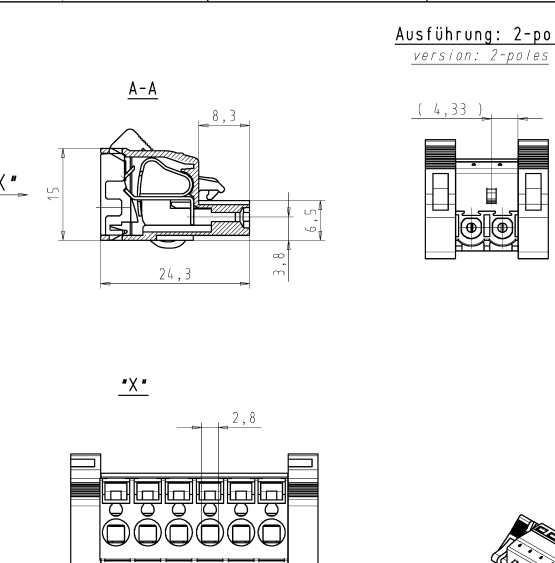

M 1:1

These drawings will be replaced (marked as delivery) by the drawings of the customer's design.

These drawings will be replaced (marked as delivery) by the drawings of the customer's design.

These drawings will be replaced (marked as delivery) by the drawings of the customer's design.

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

| Teile-Nr. <i>part-no.</i> | Polzahl <i>pole</i> | (L) | l ₁ | l ₂ | |
|------------------------------|------------------------|-------|----------------|----------------|--|
| 25.843.3253.F | 2 | 10,16 | 5,08 | - | |
| 25.843.3253.F | 3 | 15,24 | 10,16 | 6,58 | |
| 25.843.3453.F | 4 | 20,32 | 15,24 | 11,66 | |
| 25.843.3553.F | 5 | 25,40 | 20,32 | 16,74 | |
| 25.843.3653.F | 6 | 30,48 | 25,40 | 21,82 | |
| 25.843.3753.F | 7 | 35,56 | 30,48 | 26,90 | |
| 25.843.3853.F | 8 | 40,64 | 35,56 | 31,98 | |
| 25.843.3953.F | 9 | 45,72 | 40,64 | 37,06 | |
| 25.843.4053.F | 10 | 50,80 | 45,72 | 42,14 | |
| 25.843.4153.F | 11 | 55,88 | 50,80 | 47,22 | |
| 25.843.4253.F | 12 | 60,96 | 55,88 | 52,30 | |
| 25.843.4353.F | 13 | 66,04 | 60,96 | 57,38 | |
| 25.843.4453.F | 14 | 71,12 | 66,04 | 62,46 | |

| | | | | | | |
|----------------------------------|------|----------|--------|---------------------------|---------------|--------|
| Werkstoff/Material | 2009 | Tag/Date | Name | Zeichnung Nr./Drawing No. | Blatt/Sheet | von/of |
| 2:1 | | 08.10. | Mergen | T | 25.843.3253.0 | 01K |
| Mafte in mm/Dimensions are in mm | | | | | | |

| | | |
|--------------------------|-------------------|--|
| www.wieland | 8213 BFK | Benennung/Titel |
| www.wieland-electric.com | /. TOP K FZ DB | LP_BUCHSENLEISTE mit Federkraftschluss; Rastermaß/pitch 5,08mm PCB terminal with spring clamp connection |