




Pièces droites, homologuées VG


Helashrink série 190, avec lèvres extérieures

Principales caractéristiques

- Spécifique pour les petits connecteurs audio
- Multiple lèvres extérieures afin d'améliorer l'accroche dans les conditions difficiles

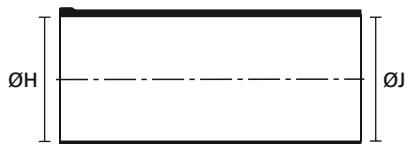

a: forme expansée (avant rétreint)

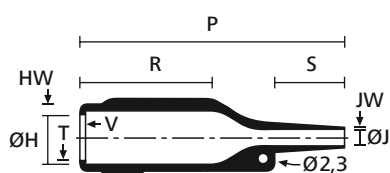

b: forme rétreinte entièrement (après rétreint)



199-4-G, avant et après rétreint.

RÉFÉRENCE	Ø H min. (a)	Ø H max. (b)	Ø J min. (a)	Ø J max. (b)	P ± 10%	R ± 10%	HW ± 20%	JW ± 20%	V ± 10%	T ± 20%	S nom.	Désignation selon la norme VG	Article
199-4-G	17,5	14,0	7,0	4,3	70,0	35,0	1,8	0,5	1,5	1,0	20,0	VG 95343 T06 A 010 A	401-99480


Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Pièces de dérivation thermorétractables, 2 sorties


Helashrink série 200, à encombrement réduit

Principales caractéristiques

- Pour câbles qui s'épanouissent en différents faisceaux dans diverses directions
- Fort taux de rétreint pour une mise en œuvre facile et rapide
- Protection contre les contraintes mécaniques

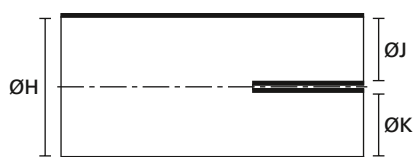

a: forme expansée (avant rétreint)

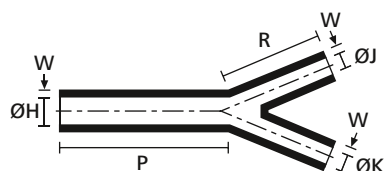

b: forme rétreinte entièrement (après rétreint)



Série 200, avant et après rétreint.

RÉFÉRENCE	Ø H min. (a)	Ø H max. (b)	Ø J min. (a)	Ø J max. (b)	ØK min. (a)	ØK max. (b)	P ± 10%	R ± 10%	W ± 20%	Article
201-1-G	19,0	9,4	14,0	6,4	14,0	6,4	50,8	30,5	1,5	402-01180
201-2-G	31,8	9,4	15,7	6,4	15,7	6,4	50,8	30,5	1,5	402-01220

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.



Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.