

## Grille plafond

11050668  
A0251 F0 AXB 600X600 RAL9010 30%

La grille de plafond en aluminium AO 251 permet la reprise d'air dans un local pour des installations de ventilation ou de conditionnement d'air.



A0251 F0 AXB 600X600 RAL9010 30%

## PLUS PRODUIT

- installation facile : dimensions adaptées aux dalles de faux plafond 600x600 mm.

## Principes de fonctionnement

La grille AO 251 sans encadrement à ailettes inclinées permet la bonne reprise de l'air dans le local à la place d'une dalle de faux plafond.

## Description produit

La grille AO 123 sans encadrement à ailettes inclinées à 45° se positionne en lieu et place d'une dalle de faux plafond.

## Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

## Mise en oeuvre

- en lieu et place d'une dalle de faux plafond,
- par gravité sur les supports en T.

## Caractéristiques principales

- grille sans encadrement,
- ailettes inclinées à 45° ,
- aluminium avec peinture époxy blanche RAL 9003 30%.
- Gamme dimensionnelle adaptée aux dalles de faux plafonds standard 600 x 600 mm et 1 200 x 600 mm (sauf AU 124).
- Gamme dimensionnelle de 100 x 100 à 1 200 x 600 mm au pas de 25 mm en L et H pour la gamme étendue.

## Accessoires

Désignations	Références
Plénum RE123F0 600X600/D250 PC	11053694
Plénum RE123 F0 AxB=600X600 D250 PC cfg	11053360

## Services associés

Garantie 2 ans

## Données générales

Références	Matière de l'isolant	Type de finition	Couleur
11050668	-	Peinture époxy	Blanc


Grille plafond

## 11050668

A0251 F0 AXB 600X600 RAL9010 30%

### Données dimensionnelles

Références	A (mm)	B (mm)	A x B* (mm)	Hauteur plénum (mm)
11050668	600	600	600X600	330

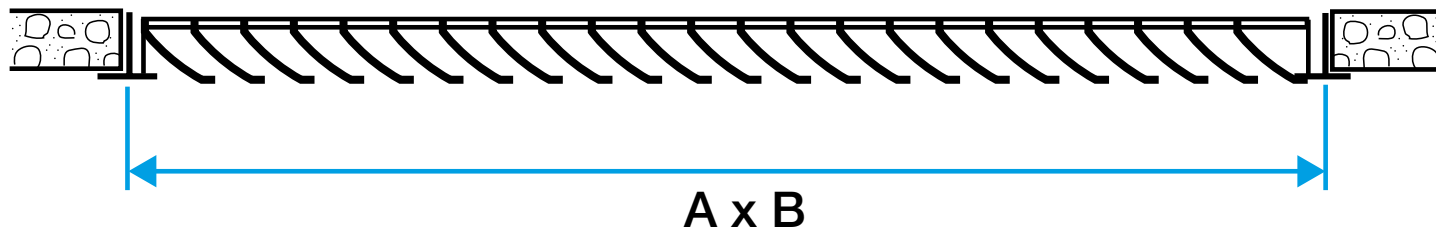

Grille AO 251

### Données aérauliques

Références	Débit de confort pour $L_w < NR 25$ (m³/h)
11050668	1000