

BANDEAU LED 5m - 7,2W/m - RGB - IP65

REF : 75032



Équipé d'un connecteur

Ref. 75032

Type : 1 ligne - 30 LED/m

Gainage : Polyuréthane

Flux sortant : /

Puissance absorbée : 7.2W/m

Puissance restituée : 36W

Température couleur : RGB

Taille : Boucle maximum 5m

Largeur : 10mm

Sectionnable tous les : 10 cm

Épaisseur : 2,5 mm

Emballage : Pochette

EAN : 3701124414618

Dimensions



Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : /

Lumens/Watt : /

Classification énergétique : **A+**

Tension entrée : 12V DC


Température de travail : -15 °C- +45 °C

Matériaux utilisés : Polyuréthane + PCB

Durée de vie : 30,000h

Poids Net : 0,184 Kg

Connexion : contrôleur RGB

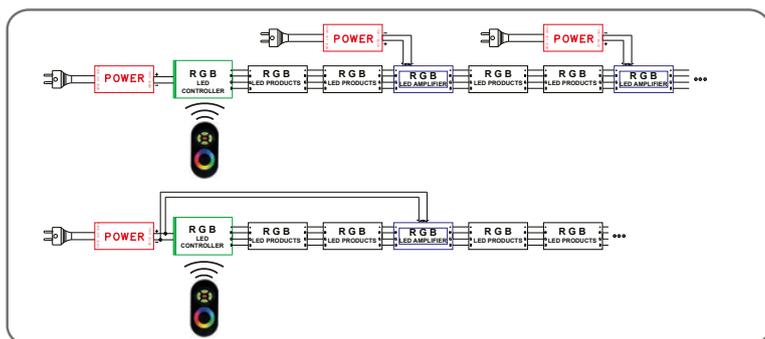

Accessoires non fournis

Connecteur clip 12V/24V - forme L : Réf.75266

Connecteur clip 12V/24V - forme T : Réf.75270

Connecteur clip 12V/24V - forme X : Réf.75274

Connecteur à souder 12V/24V - forme L : Réf.75278

Connecteur à souder 12V/24V - forme T : Réf.75282

Connecteur à souder 12V/24V - forme X : Réf.75286

Connecteur rapide 10 mm : Réf.75201

Câble connecteur rapide RGB 10 mm : Réf.75211

Câble connecteur universel RGB 10 mm : Réf.75211

Connecteur jonction Mâle/Mâle RGB : Réf.7526

Connecteur jonction + câble femelle RGB : Réf.75261

Câble double connecteur rapide RGB 10 mm : Réf.75242

Cavalier silicone 10 mm : Réf.75262

Mini contrôleur + Télécommande RF : Réf.7656

Contrôleur 4 zones : Réf.7655

Télécommande RF : Réf.7649

Contrôleur + Télécommande RF : Réf.75180