




## iSpot 2

Code: 22067271-00

### DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

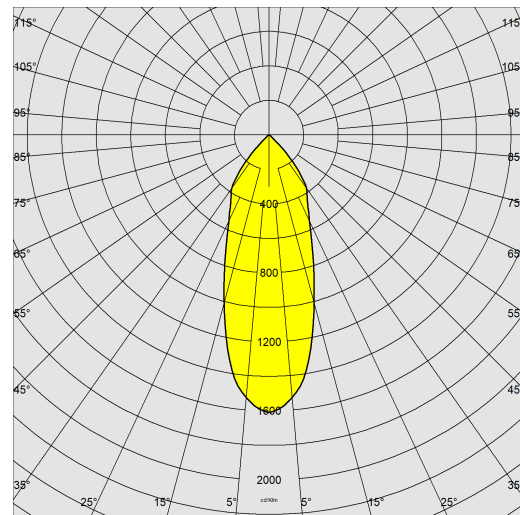

Source lumineuse	LED COB
CRI	92
Flux lumineux (sortant) (lm)	990 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	9.9 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	100 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Angle faisceaux lumineux (°)	38 °
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES


Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK04
IP	40



# iSpot 2

Code: 22067271-00

  
min.Ø75  
Max.Ø85

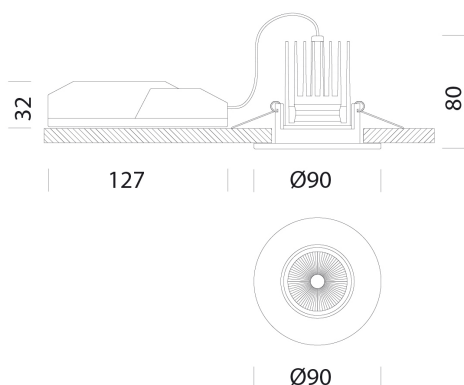

## TÉLÉCHARGEMENT

### MONTAGES

InstructionsMontage LOWGLARE FENIX ISPOT 1-2-3 rev4.pdf

### DESSINS

DessinTechnique isp22.dxf



## MATÉRIAUX ET COULEURS


Corps	aluminium moulé sous pression avec ressorts pour encastrement.
Optique	spéciale anti-éblouissement pour un confort encore meilleur.
Dissipateur	intégré.
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Argent
Matériel	ressorts de fixation au faux-plafond en fil d'acier galvanisé.

## NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

## GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------



**Kit SEC. Q**

**Grille de protection**