



Bluetooth

fonctionne sur
contrôle




Description:

Spot Encastré Pare-Feu Basculant 6W Gradable A6™


La gamme A6™ est une référence en matière d'encastres LED. Elle affiche des performances améliorées et propose, de série, un capot à charnière avec son système anti-traction, un bornier à verrouillage pour tous types de câbles et un système de repiquage pour une installation rapide et sans outil.

Code	Puissance	lm	Couleur	Faisceau	Type produit	Finition
AU-A62MW/30	6	610	3000	60	Triac Gradable	Blanc mat
AU-A62MW/40	6	640	4000	60	Triac Gradable	Blanc mat
AU-A62PC/30	6	610	3000	60	Triac Gradable	Chromé
AU-A62PC/40	6	640	4000	60	Triac Gradable	Chromé
AU-A62SN/30	6	610	3000	60	Triac Gradable	Alu brossé
AU-A62SN/40	6	640	4000	60	Triac Gradable	Alu brossé
AU-A62W/30	6	610	3000	60	Triac Gradable	Blanc
AU-A62W/40	6	640	4000	60	Triac Gradable	Blanc


Schéma



Courbe polaire




Couleur

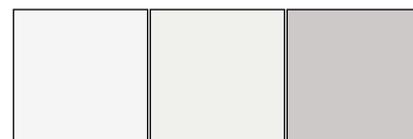

Matt White

Polished
Chrome

Satin Nickel



White

Caractéristiques & Avantages

- Delivering up to 107lm/W
- Hinged cap and latching terminals for faster installation
- IP20 bezel included
- 60° beam angle for uniform light distribution
- Fibre based insulation coverable - up to 300mm
- Tested in 30, 60 & 90 min solid timber joist fire rated ceilings

Caractéristiques produit:

Technologie:	LED	Nombre de LEDs:	12
Type de tension d'entrée:	220~240V AC	Facteur de puissance:	85
Fréquence:	50/50HZ	Température min:	-20
Diamètre d'encastrement Min. (mm):	85	Diamètre d'encastrement Max. (mm):	85
Température max:	45°C	Réglage positionnel:	Orientable
Distribution lumineuse:	Direct	Smart? :	Non
OD (mm):	98	W (mm):	98
L (mm):	95	H (mm):	95
Indice IP:	IP20	Protection coupe-feu:	Oui
Protection acoustique:	Oui	Composition:	Aluminium, Polycarbonate, Acier embouti
Composition de l'optique:	Verre	SDCM:	6
Dépréciation lumineuse :	L70	Durée de vie à L70 (h) :	50000

Certificat:



Garantie:

Ce produit est garanti pendant . Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.