


# Fiche descriptif produit

Mécanisme interrupteur à clé, Interrupteur unipolaire volet roulant

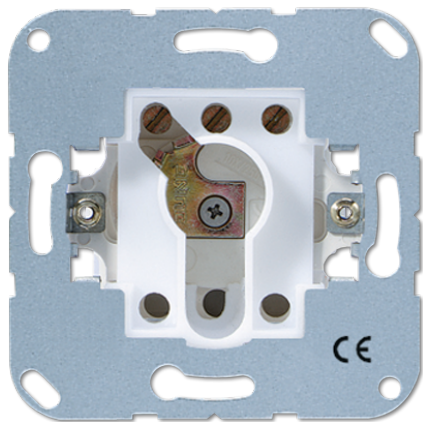

## Numéro de référence

104.15

### Mécanisme interrupteur à clé sans protection contre démontage

Connexion à vis pour câble max. 2,5 mm<sup>2</sup>

(Uniquement fixation à vis. Sans griffes de fixation.)  
pour serrure cylindrique avec longueur totale env. 40 mm (DIN 18 252), par ex. Art. N°. 28,  
28 G1

Ne s'adapte pas dans les boîtiers saillies

Profondeur d'encastrement : min. 55 mm. Sans protection contre démontage.

### Serrure cylindrique (DIN 18 252) pour interrupteur à clé

avec un jeu de 3 clés

empreinte individuelle : Art. N°. 28

empreinte identique : Art. N°. 28 G1

### Clé de rechange

pour 28 G1 : Art. N°. 28 G1 SL

### Enjoliveurs :

Série AS / A : Art. N°. A 525 PL ..

Série CD : Art. N°. CD 525 ..

Série LS : Art. N°. LS 925 .., .. 2925 ..

10 AX 250 V ~

### Version:

Interrupteur unipolaire volet roulant