
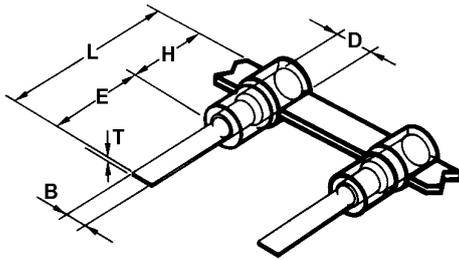


## Embouts plats préisolés en bande

### Description :

- Cosses en cuivre étamé.
- Gaine isolante en PVC avec entrée conique « Easy entry ».
- Température maxi d'utilisation : 75°C.
- Tenue au feu : UL 94V0.

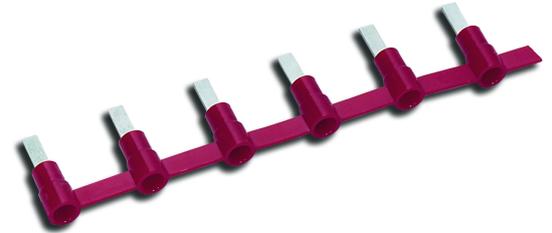

| Couleur | Section cable (mm <sup>2</sup> ) | Code article | Réf.            | B   | L    | H  | E    | D   | T   | Quantité par bobine | Applicateurs pour sertisseuse |
|---------|----------------------------------|--------------|-----------------|-----|------|----|------|-----|-----|---------------------|-------------------------------|
| ■       | 0,34 - 1,5                       | 7291590      | <b>BPFA2,2C</b> | 2,2 | 20,5 | 10 | 10,5 | 4,1 | 0,7 | 1500                | NC11A                         |