

Fiche produit

Article n° 92.257.8064.7

assemblage de câbles GST18i5KS-S 15H 80GN04

GST18i5 câble de rallonge mâle - extrémité libre, longueur 8.0 m, 5 pôle, codification selon les exigences du client avec PE, 16 A, couleur de codage vert, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble noir, échantillon représentatif 1.5 mm², type de câble H05Z1Z1-F, classe Feu: Eca



Article n°	92.257.8064.7
EAN	4049088295584
Unité de commande	5 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques
général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 4
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	Vert claire
Marquage des pôles	1, 2, PE, 3/N, 4
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

Model

Section nominale du conducteur	1,5 mm ²
Degré de protection (IP)	IP20
longueur de fil	9 mm
longueur de dénudage	35 mm
Préparation du conducteur de fin	Fils des câbles compressés avec des ultrasons
Type de câble	H05Z1Z1-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	10,1 mm
Version de câble	Mâle - dénudé
Type de cordon	câble de connexion
Extrémité du câble Version 1	L'extrémité libre
Extrémité du câble version 2	fiche GST18i5

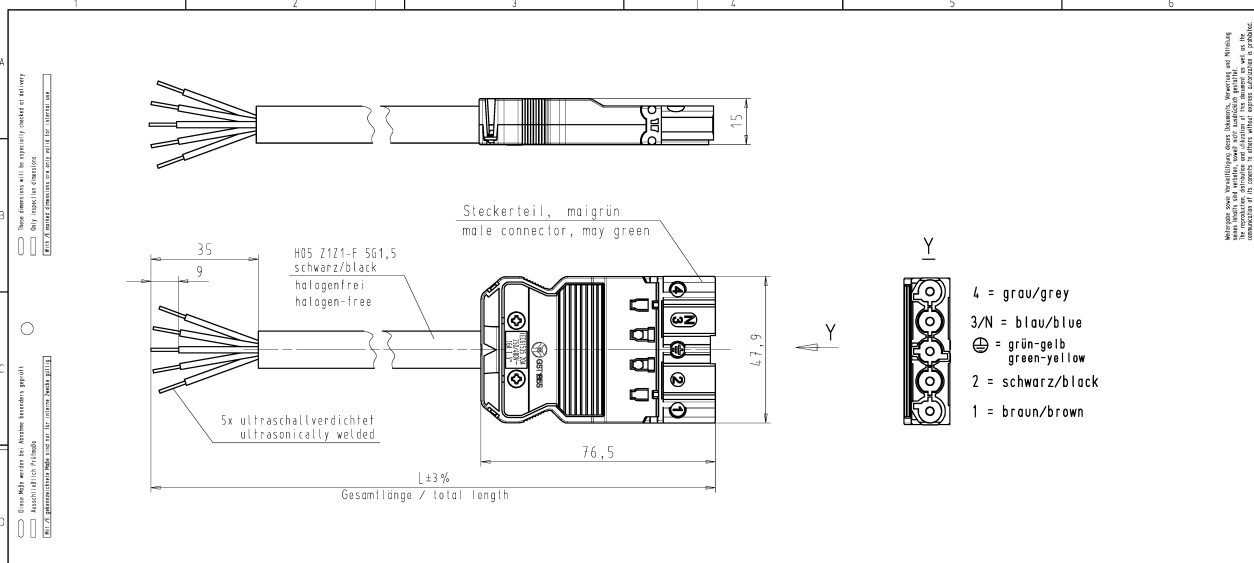
matériel

Finition de surface	Etamé
---------------------	-------

Sans halogène	Oui
température continue du câble	70 °C
Isolation des composants à température continue	100 °C
résistance au feu	4,333 kWh
KNX module de base FanCoil	Eca

Dimensions

longueur totale	8 m
-----------------	-----

Dessin technique


Steckerteil, maigrün
male connector, may green

H05 Z1Z1-F 5G1,5
schwarz/black
halogenfrei
halogen-free

5x ultraschallverdichtet
ultrasonically welded

Gesamtlänge / total length $L \pm 3\%$

4 = grau/grey
3/N = blau/blue
⊕ = grün-gelb
green-yellow
2 = schwarz/black
1 = braun/brown

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: maigrün) exempel (colour: may green)	Typ type
92.257.XX64.7	XX in dm-Schritten	92.257.1064.7 = 10dm/L = 1000mm	GST1815KS-S 15H 10GN04
U2.257.XX64.7	XX in m-Schritten	U2.257.1264.7 = 12 m/L = 12000mm	GST1815KS-S 15H X12GN04

Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Freioleranz nach
General tolerances

ISO - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
ISO - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: -
First issue:

Blatt:
Sheet: 1 of 1

Zeichnung Nr./Drawing No. 92.257.0564.7 01K

Maße in mm/Dimensions are in mm

Werkstoff/Material: 201C Tag/Date: 16.12.04
Gezeichnet/Drawn: 16.12.04
Geprüft/Checked: -
Gezeichnet/Drawn: -
Geprüft/Checked: -

Vol.: m01/011/Sarf., m01 Ersetzt für/Replacement for: -

Benennung/Titulo: KONFEKT_LEITUNG

Typ: GST1815

www.wieland-electric.com

KS-S 15H
,.GN04

Stecker/male - freies Ende/free end
Schraubanschluss/screw connection 250/400V 1,5gmm

922570564701K_2 CADW3027 Duetsch | 2014-12-16 11:39:32 21.000