


## Fiche produit

### Caractéristiques

# NSYTRR102PE

Borne à ressort - pour conducteur de protection  
- 2 points - 10mm<sup>2</sup> - vert/jaune

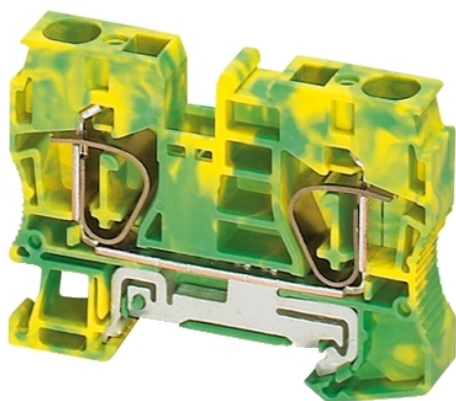

### Principales

Gamme	Linergy
Nom du produit	Linergy TR
Type de produit ou équipement	Bornier
Nom de l'appareil	TRR
Type de bornier	Conducteur de protection
Nombre de points multiples de connexion	1
Mode d'installation	Encliquetable
Section nominale	10 mm <sup>2</sup>
Longueur	71,5 mm
Couleur	Vert jaune
Quantité du lot	Lot de 50

### Complémentaires

Largeur	10,2 mm
Hauteur	50,5 mm
Mode de raccordement	1 borne à ressort: en amont 1 borne à ressort: en aval
Number of connections	2
Position du raccordement	Haut
Nombre d'entrée mesure	2
Section de câble	0,2...25 Mm <sup>2</sup> , rigide 0,5...10 Mm <sup>2</sup> , souple avec extrémité de câble 0,2...16 mm <sup>2</sup> , souple sans extrémité de câble
Longueur de dénudage des fils	18 mm
Type d'outil	Raccordement: tournevis plat Déconnexion: tournevis plat
Matériau	Polyamide 6/6: boîtier isolant
Perte diélectrique	0,01 à 1&nbsp;MHz se conformer à IEC 60250 0,01 à 1&nbsp;MHz se conformer à VDE 0303-T4
Constante diélectrique	3,7 à 1&nbsp;MHz
Résistivité	10000 MΩ.M se conformer à IEC 60093 10000 MΩ.m se conformer à VDE 0303-T30
Résistance de surface	1000 GΩ se conformer à IEC 60093 1000 GΩ se conformer à VDE 0303-T30
Résistance à ramper	500 CTI (> 400 kV) se conformer à IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) se conformer à VDE 0303-T30
Tenue à la flamme	V0, épaisseur 0,8 mm se conformer à UL 94
Poids du produit	33,9 g
Compatibilité de gamme	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Accessoires associés	Enveloppes Spacial

## Environnement

Certifications du produit	LR EAC ATEX VDE CSA IEC-Ex DNV GL CURus
Tenue diélectrique	1000 V se conformer à IEC 60243-1
Température de fonctionnement	-40...130 °C se conformer à IEC 60216-1 -40...130 °C se conformer à VDE 0304-T21

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	34 g
Hauteur de l'emballage 1	6,2 cm
Largeur de l'emballage 1	11,3 cm
Longueur de l'emballage 1	31 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	50
Poids de l'emballage 2	1,71 kg
Hauteur de l'emballage 2	6,2 cm
Largeur de l'emballage 2	11,3 cm
Longueur de l'emballage 2	31 cm
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	400
Poids de l'emballage 3	14,1 kg
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------