

**Fiche produit**

Article n° 92.954.4453.0

**Connecteur GST18i5 S1 ZR1 S PB02**

GST18i5 connecteur, 5 pôle, mâle avec raccord vissé, codification secteur 250 V + pas SELV, 20 A, couleur de codage bleu pastel, couleur du soulagement de traction noir



Article n°	92.954.4453.0
EAN	4015573960947
Unité de commande	50 Piece(s)

**certificats/approbations**

**Données techniques**
**général**

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Décharge de traction	Oui
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 2
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	Bleu pastel
Marquage des pôles	L, N, PE, D2, D1
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

**données de connection**

Diamètre du câble max.	13,5 mm
Diamètre du câble	7 mm
section du connecteur solide	2,5 mm <sup>2</sup>
section solide 2	0,75 mm <sup>2</sup>
pour les pièces à souder	2,5 mm <sup>2</sup>
Section multifilaire 2	0,75 mm <sup>2</sup>
termination par pôle	1
longueur de dénudage	42 mm
Longueur de la bande de fil	7 mm

**Model**

Model	Fiche
Type de connexion	Connexion à vis
Degré de protection (IP)	IP20
Remarque sur le type de connexion	Fine stranded and stranded conductors require cable end sleeve

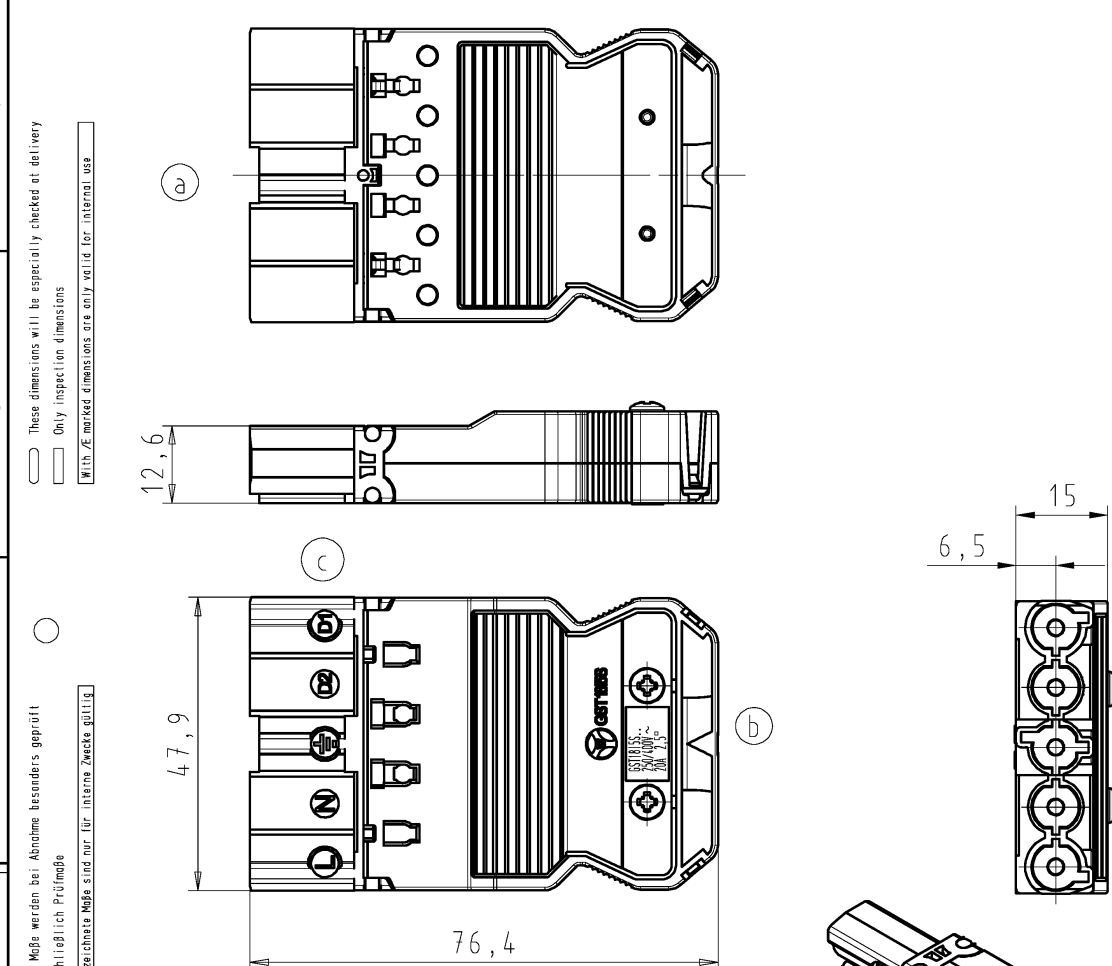
**matériel**

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,157 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Plaqué argent

**Dimensions**

Longueur	76,4 mm
largeur	47,75 mm
hauteur	15 mm

## Dessin technique

<p style="font-size: small;">These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions With /E marked dimensions are only valid for internal use</p> <p style="font-size: small;">Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig</p>		<p style="font-size: x-small;">Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind untersagt, insbesondere die Verbreitung und die Nutzung dieses Dokuments, soweit die Kommunikation ohne ausdrückliche Genehmigung des Erfinders/Rechteinhabers ist. The product name, drawings and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.</p>
<p><b>Weitere Daten siehe Katalog</b> further data see catalog</p>		
Tolerierung Size ISO 14405(E)/Tolerance system Size ISO 14405(E). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!
Freitoleranz nach DIN ISO 2768 - m	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1.Verwendung: - First Use:
Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1		
Werkstoff/Material		Zeichnung Nr./Drawing No.
2007 Tag/Date Name		92.954.4453.0 01K c
gezeichnet/drawn 25.09. Schmitt J.		Index
geprüft/checked - -		
Normgepr. Stand. check - -		Maße in mm/Dimensions are in mm
Ersatz für/Replacement for: -		
Type		Benennung/Title
a 29.07.2008/		GST1815S STECKERTEIL MIT ZUGENTLASTUNG
www.wieland-electric.com		male screw version with strain relief
S1 ZR1 S		250/400V AC, 20A, 2,5qmm
Änderung/Revision		b

