

Office 1 Dark - Tunable white

Code: 22152378-00

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Article	Office 1 Dark - Tunable white
Code	22152378-00

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	135 mm
Diamètre (Ø) (mm)	220 mm
Poids (Kg)	1.068 kg

INSTALLATION

Trou d'encastrement min. (mm)	190 mm
Trou d'encastrement max. (mm)	215 mm

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50 Hz
Alimentation	CLD-D-D
Facteur de puissance	>0.95
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun



Gamme de luminaires mis au point pour concilier une forte économie d'énergie et une excellente qualité lumineuse, de sorte à remplir tous les critères de sécurité et de maintenance. L'appareil présente un design extrêmement simple et fonctionnel.



Office 1 Dark - Tunable white

Code: 22152378-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES



Source lumineuse	LED COB
CRI	>90
Puissance absorbée (totale) (W)	31 W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP (vl)	40
IP (va)	20

Office 1 Dark - Tunable white

Code: 22152378-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	polycarbonate V2 incassable et autoextinguible, stabilisé aux rayons UV, anti-jaunissement.
Optique	polycarbonate autoextinguible V2, métallisé à la poudre d'aluminium, sous vide poussé par CVD pour maximaliser le contrôle et le rendement de la lumière.
Dissipateur	intégré.
Couleur	Argent
Matériel	-étrier réglable en acier pour faux-plafond de 1mm à 20mm. -Système Tunable White avec température de couleur réglable de 2 700 à 6 500K, à flux lumineux constant.

NORMES ET CONFORMITÉ


Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. Gamme conforme à la norme européenne NF EN 12464 en ce qui concerne l'installation dans les lieux avec équipement de visualisation.

ÉQUIPEMENT

Sur demande	- version avec système CASAMBI (MAX 40W). - version CLD-D-D (DALI).
-------------	--

GARANTIE

Garantie après-vente	2 yr
----------------------	------

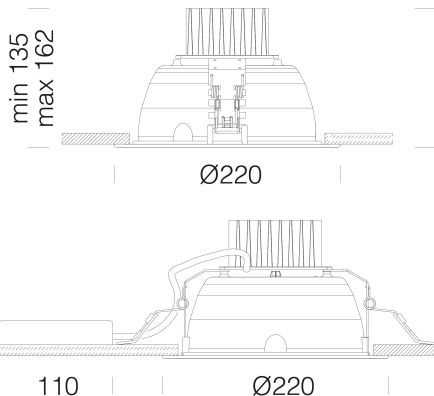

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

[InstructionsMontage OFFICE 1 rev5.pdf](#)

DESSINS

[DessinTechnique offi12.dxf](#)

