



- Driver séparé déconnectable
- Connexions automatiques repicables
- Compatible isolant déroulé et soufflé

VARIO - SPOT LED RT2012 DIMMABLE CLASSE III

Réf : 40074C3

| | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------------|---|
| Puissance : | 7W | Indice IP : | I.P 65 |
| T° de couleur : | 2700K / 3000K / 4000K | Flux lumineux : | de 560 lm (2700K) à 600 lm (4000K) sur 60° |
| Dimensions : | ø88 x 59,4mm (spot seul) 123,4 x 41 x 25,2mm (driver déconnectable) | | |
| Diamètre d'encastrement : | 65mm (mini) / 70mm (maxi) | T° de fonctionnement : | -25°C ~ 45°C |
| Durée de garantie : | 5 ans | Durée de vie LED : | 50 000h* |


* : Selon données du fabricant des LED

Conforme RT2012 – Étanchéité à l'air.

Coloris : Blanc.

Taille compacte

Liaison spot / driver : 20cm environ

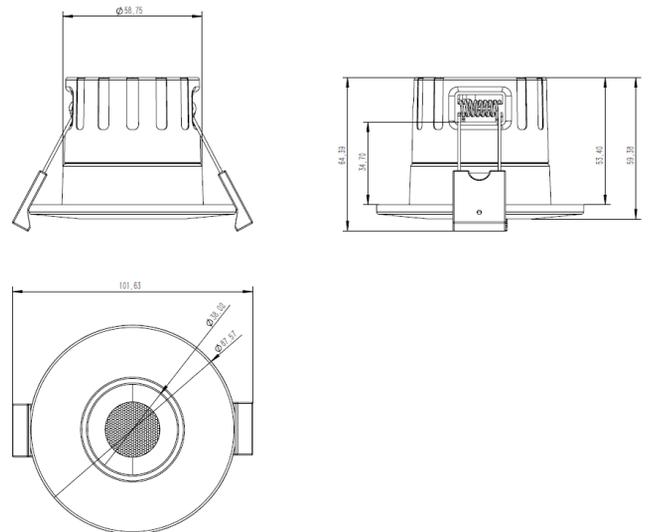

Sélecteur de couleur intégré



Cordon extension 1m
Réf : **710529**





- Driver séparé déconnectable
- Connexions automatiques repicables
- Compatible isolant déroulé et soufflé



VARIO - SPOT LED RT2012 DIMMABLE CLASSE III
Réf : 40074C3

Données photométriques :

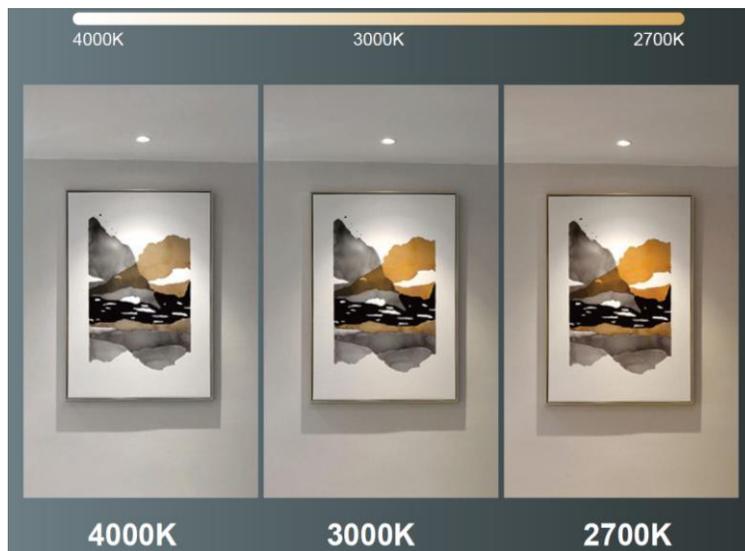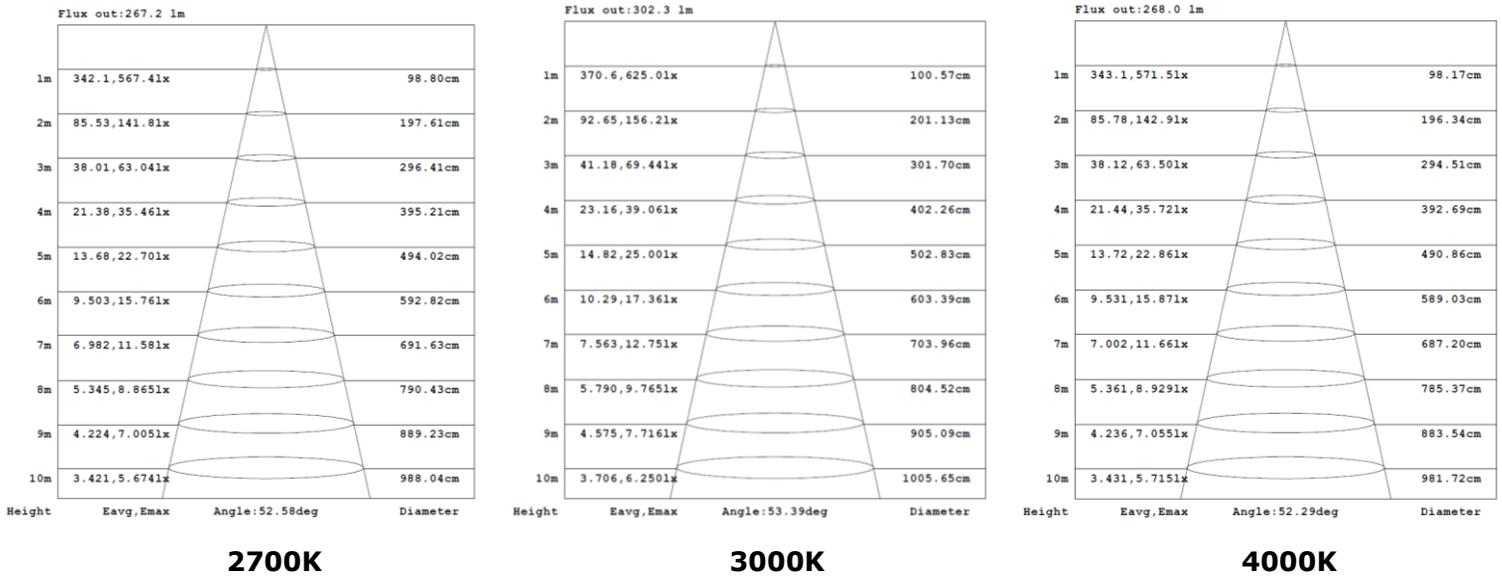

3 760275 710468

Accessoires : collerette magnétique interchangeable



40075

Alu brossé



40076

Noir mat



40077

Chrome



40078


Blanc



401001

Rose RAL3016

Dimensions: Ø88 x 4mm




401002

Rouge RAL3021




401003

Orange RAL2004



401004

Bleu marine
RAL5013




401005

Bleu clair RAL5012



401006

Vert RAL6009



401007

Bleu nuit RAL5022



40079

Alu brossé



40080

Noir mat



40081

Chrome



40082

Blanc

Dimensions: 88 x 88 x 4mm