



S



D



T

1 INFORMATIONS GÉNÉRALES


- **Matériau:** Résine
- **Poids:** 21g **S** / 38g **D** / 52g **T**
- **Montage:** 1 minute
- **Boîtes d'encastrement compatibles:**
LEG 080031 **S**
LEG 080032 **D**
LEG 080033 **T**



2 FINITIONS



Noir Mat
818



Blanc Mat
820




Aluminium Mat
822




Doré Mat
824

3 FORMATS Dimensions en mm


S

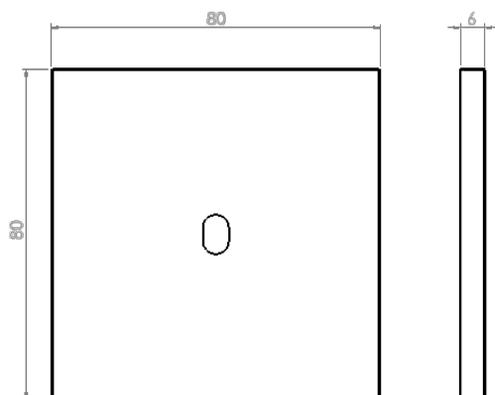


D

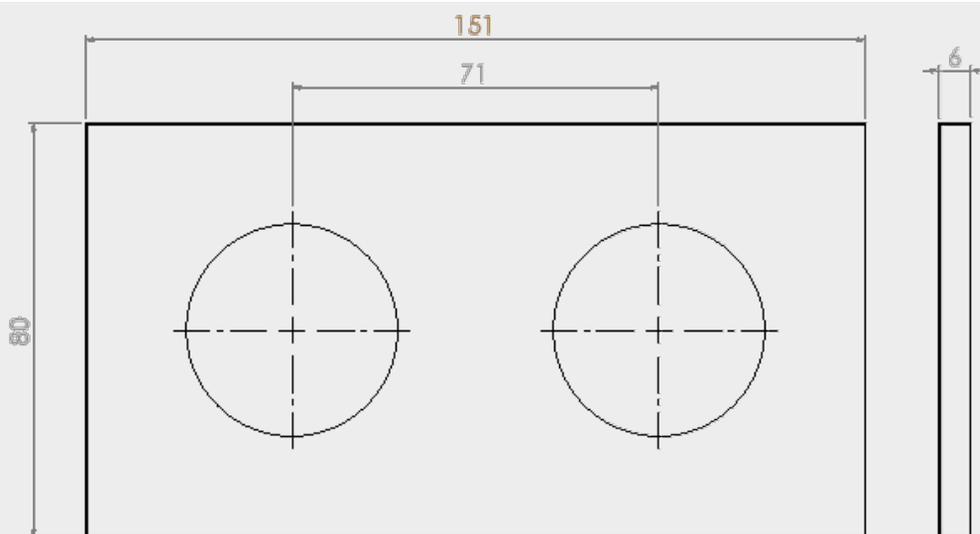


T

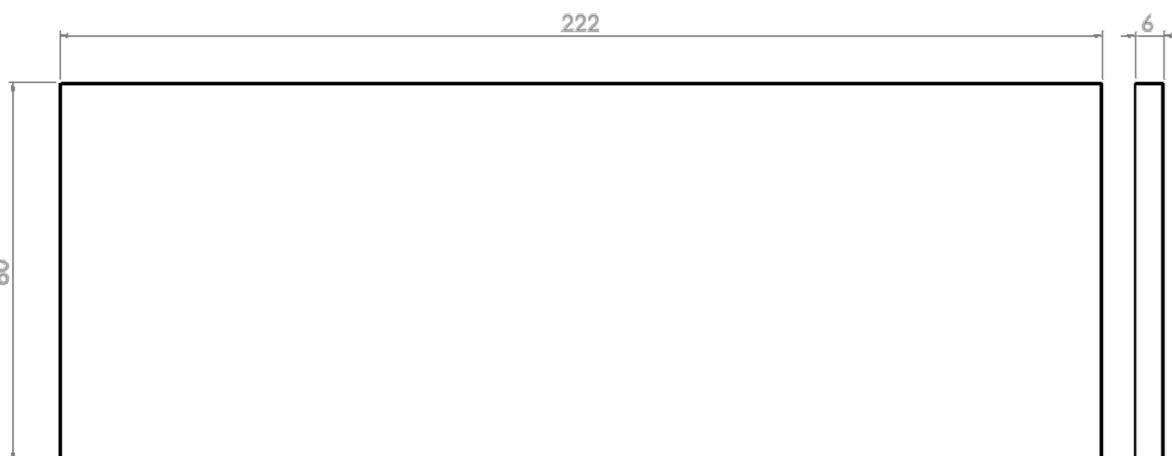

4 FONCTIONS DISPONIBLES



B1
1
Lever



B2
2
Leviers




R1
Prise
2P+T



K1
Prise
Schuko



U3
Power
delivery



M1
1
Média



U1
Chargeur
USB




M2
2
Médias



C1
TV



M8
C1 + M1



R2
Multi



C3
TV/FM/
SAT



V1
Variateur



SC
Sortie
Câble



O1
Obturateur

S D T


LEXIQUE

Levier: va-et-vient / poussoir / permutateur / volet roulant

Média: RJ45 / HDMI / USB DATA / HP

Multi: Détecteur de présence / lecteur de badge / Prise : multistd-US-UK / 2x Bipasso

5 MONTAGE

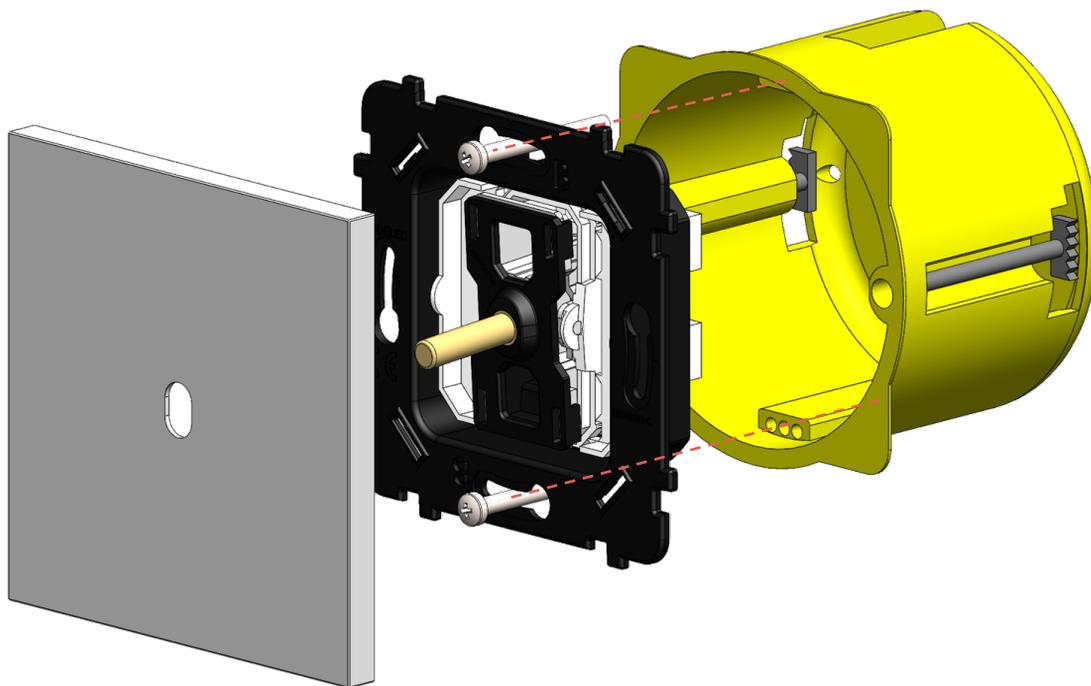

1. Réaliser le câblage du mécanisme selon le schéma correspondant.
2. Visser la platine du mécanisme à l'aide des 2 vis fournies avec le boîtier.
3. Enclencher simplement la façade sur le mécanisme en enfonçant les clips à leur maximum de profondeur.