


PRODUCT-DETAILS

# OVR T2 3L 40-275s P TS QS

## OVR T2 3L 40-275s P TS QS Surge Protective Device

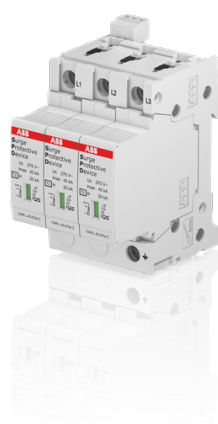

### Informations générales

Extension du type de produit	OVR T2 3L 40-275s P TS QS
Code de produit	2CTB815704R0600
EAN	3660308525253
Description courte	OVR T2 3L 40-275s P TS QS Surge Protective Device
Description longue	OVR T2 3L 40-275s P TS QS Surge Protective Device

### Technique

Normes et standards	IEC 61643-11 / EN 61643-11
Type of Low Voltage Distribution System	TN-C
Adapté pour	To protect the systems against the transient overvoltage (lightning)
Tension nominale ( $U_n$ )	230 V AC
Nominal AC Voltage of the System ( $U_o$ )	230 / 400 V
Voltage Rating DC	350 V
Voltage Protection Level ( $U_p$ )	1.4 kV (L-N) 1.4 kV (N-PE) 1.4 kV (L-PE) 1.4 kV
Tension de service maximale ( $U_c$ )	(L-PE) 275 V (L-L) 440 V (L-N) - V (N-PE) - V
Temporary Overvoltage	337 V

Test Value ( $U_T$ )

Pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit ( $I_{cs}$ )	100 kA
Discharge Current	Nominal 20 kA Maximum 40 kA Total 120 kA Nominal (8 / 20 $\mu$ s) 20 kA I (max, 8 / 20 $\mu$ s) 120 kA
Impulse Current	I (imp, 10 / 350 $\mu$ s) 2 kA
Short Circuit Withstand $I_{cc}$	100 kA
Power Loss	49 mW
Dispositif de protection contre les courts-circuits	Curve B Breakers $\leq$ 125 A Curve C Breakers $\leq$ 125 A gL Type Fuses $\leq$ 160 A gG Type Fuses $\leq$ 160 A
Arrester Class	II
Nombre de pôles	3
Number of Protected Poles	3
Number of Auxiliary Contacts NC	1
Number of Auxiliary Contacts NO	1
Nombre de conducteurs	3
Norme de transmission	Optic
Version	Plug-in
Type de montage	DIN rail (top hat rail) 35 mm
Type de produit	QS
Options Provided	Residential, commercial building.
Auxiliary Circuit Load	Minimum 12Vdc - 10mA Maximum 250Vac - 1A
Preventive Maintenance Feature	Oui
Status Indicator	Oui
Taille de fusible	3 modular spacing

---

**Environnement**

Indice de protection	IP20
Altitude de fonctionnement maximale autorisée	Without Derating 5000
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU

---

**Dimensions**

Width in Number of Modular Spacings	3
Produit Largeur Net	53.4 mm
Produit Hauteur Net	95.8 mm
Produit Longueur Net	76.7 mm
Poids net	00.45 kg

---

**Emballage**

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
---------------------------	-------------

Emballage Niveau 1 Largeur	117 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	82 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	61 mm
Emballage Niveau 1 Poids	475 g
Emballage Niveau 1 EAN	3660308525253

## Commande

Quantité minimum	1 pièce
Code douanier	85363090
Pays d'origine	Bulgaria (BG)

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

QCC Certificate	9AKK107680A1974
Declaration	2CTC432056G1701
Déclaration de Conformité - CE	9AKK108466A4617
Instructions et manuels	2CTC432106M1701
Informations RoHS	9AKK108466A4617

## Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	2CTC432307D0201
Instructions et manuels	2CTC432106M1701
Mechanical Drawings	2CTC800015F1100.pdf 2CTC800015F1101.dxf 2CTC800015F1102.stp 2CTC800015F1103.igs

## Classifications

ETIM 7	EC000941 - Surge protection device for power supply systems
ETIM 8	EC000941 - Surge protection device for power supply systems
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85363090
eClass	V11.0 : 27130805
Code de classification d'objet	141DCC

## Catégories

Produits basse tension → Appareillage modulaire et parafoudres → Parafoudres modulaires et paratonnerres → Parafoudres Type 2 → Type T2 40kA

