

Fiche produit

Article n° 92.032.9658.1

Connexion de périphériques GST18I3F S2 R V SW



Article n°	92.032.9658.1
EAN	4015573398887
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques
général

Courant nominal	20 A
Tension nominale	250 V
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 1
Tension nominale d'impulsion	4 kV
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	noir
Marquage des pôles	L, N, PE

données de connexion

section du connecteur solide	2,5 mm ²
section solide 2	0,5 mm ²
pour les pièces à souder	1,5 mm ²
Section multifilaire 2	0,5 mm ²
termination par pôle	2
Longueur de la bande de fil	9 mm

Model

Model	Fiche
Type de connexion	Raccordement à ressort
angle de connexion	droit
Degré de protection (IP)	IP20
Remarque sur le type de connexion	Fine stranded and stranded conductors require cable end sleeve
Epaisseur des boîtiers (appareil électrique) 2	0,5 mm
Epaisseur des boîtiers (appareil électrique)	1,5 mm
composant construit en	Embrochable

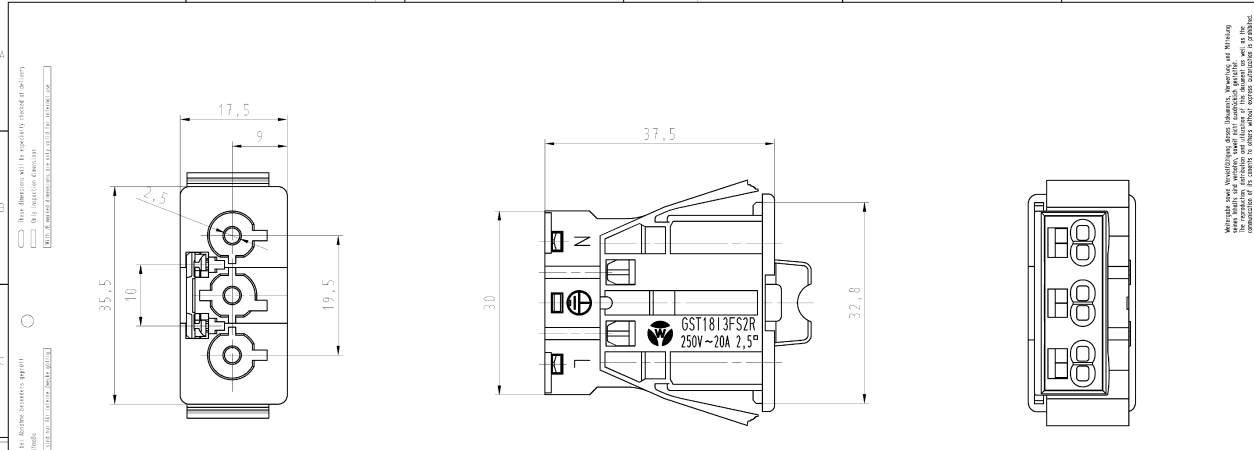
matériel

matière du boîtier	Polyamide
--------------------	-----------

Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,065 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Plaqué argent

Dimensions

Longueur	37,5 mm
largeur	32,8 mm
hauteur	17,5 mm

Dessin technique


Gehäuseausschnitt
Blechdicke 0,5 - 1,5 mm

Section of housing
Material thickness 0,5 - 1,5 mm

Dimensions: 37,5 mm (length), 32,8 mm (width), 17,5 mm (height), 35,5 mm (total height), 10 mm (height to top), 19,5 mm (height to bottom), 17,5 mm (width to center), 9 mm (width to edge), 2,5 mm (radius), 30 mm (total height), 33^{+0,1} mm (width to center), 15,6^{+0,1} mm (width to edge).

Part numbers: 92.032.9658.0 (white), 92.032.9658.1 (black)

Typ: GST1813F S2 R V WS

Further data see catalog

Teile - Nr.	Farbe	Typ
part - no.	colour	type
92.032.9658.0	weiß/white	GST1813F S2 R V WS
92.032.9658.1	schwarz/black	GST1813F S2 R V WS

2.006	Top/Draft	Name	Zeichung Nr./Drawing No.	Blatt/Sheet
1.0.01 <td>Schnitt I <td>T <td>92.032.9658.0 01K <td>1 of 1 </td></td></td></td>	Schnitt I <td>T <td>92.032.9658.0 01K <td>1 of 1 </td></td></td>	T <td>92.032.9658.0 01K <td>1 of 1 </td></td>	92.032.9658.0 01K <td>1 of 1 </td>	1 of 1

Material: **wieland** **Steckerteil**

Bezeichnung/Title: **male connector**

Federkraftanschluss, Snap-In / spring loaded
250V AC, 20A, 2,5mm

Änderung/Revision: **wieland** **Steckerteil**