



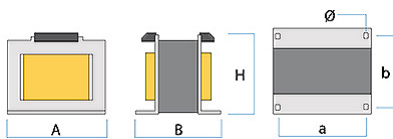

**M1 5000 - TRANSFORMATEUR  
MONOPHASÉ ISOLEMENT 400/230V  
±5% - ÉCRAN ÉLECTROSTATIQUE -  
5KVA - IP00**



Référence commerciale : 22404  
Référence technique: 09B40FDF1000

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur  
Courant : monophasé  
Norme(s) : EN 60076  
Puissance : 5 kVA  
Tension primaire : 400V  
Tension secondaire : 230V  
Fréquence : 50-60 Hz  
Protection : IP00  
Version : avec écran électrostatique et prises de réglage ±5%  
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 25 In  
Échauffements : H (IEC 60085)  
T° ambiante max. : 35°C  
Pertes à vide : 97 W  
Pertes en charge : 150 W  
Chute de tension : 2,9 %  
UCC : 3,5 %  
Rendement : 95,3 %

### DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 240 x 225 x 280 mm  
Entraxes de fixation (a x b) : 200 x 159 mm  
Diamètre de fixation (ø) : 12x31 mm  
Poids : 39 kg

### PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 400V (fusible(s) aM) : 1 x 25A  
Primaire 400V (disjoncteur(s) D) : 1 x 25A  
Secondaire 230V (fusible(s) gG) : 1 x 25A  
Secondaire 230V (disjoncteur(s) C) : 1 x 25A

### OPTIONS:

Tropicalisation