

617 - Safety 1h S.A.

Code: 112545-00

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Article	617 - Safety 1h S.A.
Code	112545-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	356 mm
Largeur (mm)	171 mm
Hauteur (mm)	74 mm
Poids (Kg)	0.79 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50 Hz
Alimentation	CLD-E
Facteur de puissance	≥0.9
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun




617 Safety 1h S.A.



617 - Safety 1h S.A.

Code: 112545-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

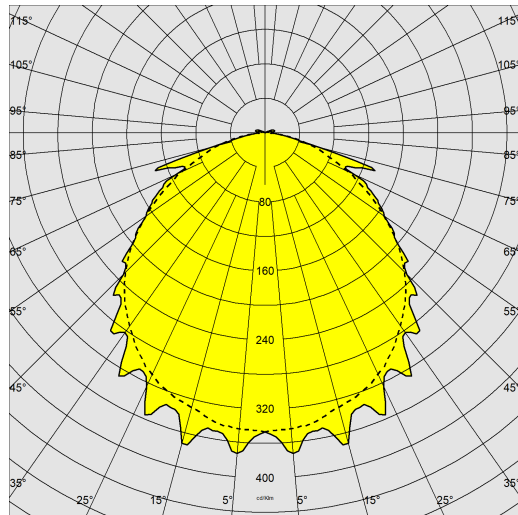

Source lumineuse	LED
CRI	80
Flux lumineux (sortant) (lm)	677 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	8 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	85 lm/W
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES


Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK08
IP	65




617 - Safety 1h S.A.

Code: 112545-00

MATÉRIAUX ET COULEURS



356

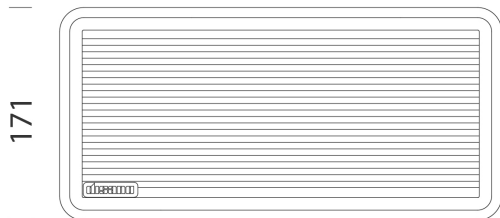

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

[InstructionsMontage safety 02-23.pdf](#)

DESSINS

[BIM 617 Safety 1h S.A - 20200528.zip](#)

[DessinTechnique safled.dxf](#)



Corps	polycarbonate V2 incassable et autoextinguible, stabilisé aux rayons UV, anti-jaunissement.
Diffuseur	polycarbonate transparent, anti-éblouissement, incassable et autoextinguible V2, stabilisé aux rayons UV.
Couleur	Gris
Matériel	Avec entrée alimentation et serre-câbles de sécurité. Version S.A. : autonomie 1h et recharge en 12h.

SECOURS

Type de secours	S.A.
Durée-recharge batterie	1h

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

GARANTIE

Garantie après-vente	2 yr
----------------------	------