


Connecteur femelle, NAMUR

V1-W-N4-15M-PVC

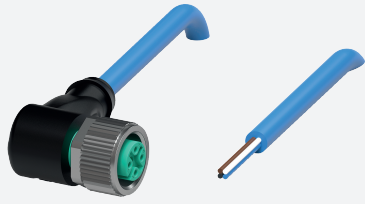


- Convient pour la technologie NAMUR
- Indice de protection IP68 / IP69
- La conception spécifique empêche le desserrage et les installations imprécises

Cordon femelle monofilaire coudé M12 à codage A, 4 broches, câble PVC bleu, NAMUR



Dimensions

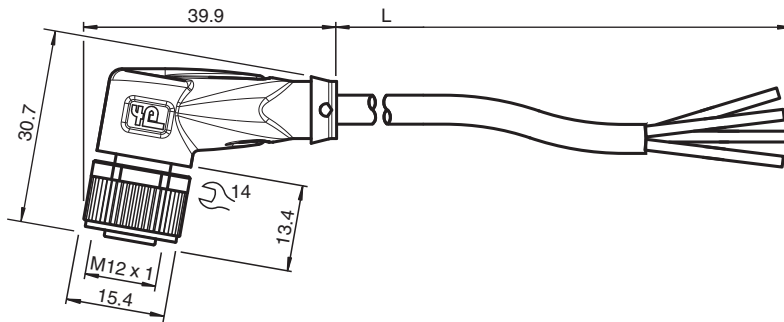

Données techniques

Caractéristiques générales			
Connecteur 1	Connecteur femelle		
Raccordement	Connecteur femelle		
Forme constructive	M12		
Style	coudé		
Verrouillage	connexion à vis		
nombre de pôles	4		
Codage	Codé A		
Connecteur 2	Extrémité de câble libre		
Raccordement	Extrémité de câble libre		
Caractéristiques électriques			
Tension d'emploi	U_B	max. 250 V C.A./C.C.	
Courant d'emploi	I_B	4 A	
Résistance par unité de longueur	R'	max. 0,057 Ω /m	
Capacité par unité de longueur	C'	88,3 nF/km	
Inductance par unité de longueur	L'	0,55 mH/km	
Conformité			

Date de publication: 2022-11-28 Date d'édition: 2022-11-29 : 214727_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Singapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PF PEPPERL+FUCHS

Données techniques







Degré de protection	EN 60529	
connecteurs multibroches	connecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-101	
Conditions environnementales		
Température ambiante		
Connecteur	-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)	
Câble, fixe	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)	
Câble, flexible	-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)	
Degré de pollution	3	
Caractéristiques mécaniques		
Connecteur		
Couple de serrage	0,6 Nm	
Protection contre le desserrage	disponible	
Installation avec outil	moletage droit et écrou hexagonal SW = 14 mm	
Cycles d'insertion-extraction	min. 100	
Degré de protection	IP68 / IP69	
Câble	selon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 5	
Diamètre d'enveloppe	4,8 mm	
rayon de courbure	> 10 x diamètre du câble, fixe > 15 x diamètre de la ligne, mobile	
Couleur de la gaine	bleu (similaire à RAL 5015)	
Nombre de composants	4	
Section des fils	0,34 mm ²	
Couleur des noyaux	Noyau 1: marron Noyau 2: blanche Noyau 3: bleu Noyau 4: noir	
Construction du noyau	19 x 0,15 mm Ø	
Longueur	L	15 m
Code de câble	Li YY 4 x 0,34	
Matériau		
Connecteur		
Connexion à vis	Zinc moulé sous pression, nickelé	
Poignée	TPU, noir	
joint d'étanchéité	FKM	
surface de contact	plaqué or (Au)	
inflammabilité	V-2	
Câble		
enveloppe	PVC	
isolation de fil	PVC	

Affectation des broches



1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Accessoires

	MH V1-SCREWDRIVER	Tournevis dynamométrique (0,6 Nm)
	MH V1-BIT M12	Capuchon enfichable M12
	V1/V3-LABELHOLDER	Porte-étiquette
	V1/V3-LABEL	Étiquette de marquage
	MH V1-Holder	Support universel modulaire pour connecteurs M12
	V1-CLIP	protection de déverrouillage pour connecteur M12
	V1-MARKING-RING-COLOR	Anneaux de marquage pour connecteurs M12, différentes couleurs