

# XLED PRO ONE Plus

sans détecteur de mouvement - anthracite  
 EAN 4007841 069544  
 Réf. 069544



LED

Langlebige LED  
50.000 h

3000 K

3000K warmweiß



IP44



Panel 180° vertikal

Innenleuchte/  
Außenleuchte

Vernetzbar via Kabel



Energie sparen

Lichtquelle nicht  
austauschbarBetriebsgerät nicht  
austauschbarPlastikfreie  
Verpackung

## Description du fonctionnement

Le projecteur réinventé. Le projecteur XLED PRO ONE Plus sans capteur, pivotant à 180° dans un élégant boîtier en aluminium, garantit un éclairage de jour de grandes surfaces avec un blanc chaud de 3000 K et un 4370 lm de 33,1 W. Adapté pour le fonctionnement manuel des interrupteurs et la mise en réseau par câble en association avec un modèle avec capteur. Avec adaptateur pour le montage en saillie en option. Garantie de 5 ans.

## Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	202 x 259 x 226 mm
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Avec détecteur de mouvement	Non
Garantie du fabricant	5 ans
Variante	sans détecteur de mouvement - anthracite
UC1, Code EAN	4007841069544
Emplacement	Extérieur
Emplacement, pièce	extérieur, jardin, entrée, Cour et allée, tout autour du bâtiment, Intérieur
Coloris	anthracite
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	plafond, mur
Montage	En saillie, Mur
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe	I
Température ambiante	-20 – 40 °C

Lampes LED < 2 W	16 W
Interrupteur crépusculaire	Non
Abdeckmaterial Lieferumfang	cachez enfichables
Flux lumineux total du produit	4370 lm
Flux lumineux mesure (360°)	4370 lm
Efficacité totale du produit	132 lm/W
Température de couleur	3000 K
Écart de couleur LED	SDCM3
Ampoule	LED non interchangeable
Durée de vie LED L70B50 (25°)	> 36000
Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif
Fonctions	Sortie de relais
Fonction balisage	Non
Éclairage principal réglable	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Mise en réseau possible	Oui

Projecteur LED sans détecteur - Professional Line

# XLED PRO ONE Plus

sans détecteur de mouvement - anthracite  
EAN 4007841 069544  
Réf. 069544



## Caractéristiques techniques

Matériau du boîtier	Aluminium	Mise en réseau via	Câble
Matériau du cache	Verre transparent	Puissance	33,1 W
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Indice de rendu des couleurs IRC	= 80

## Accessoires


EAN 4007841 080983	Adaptateur pour montage en surface XLED PRO ONE Plus + Max
EAN 4007841 079000	RC 12

# XLED PRO ONE Plus


sans détecteur de mouvement - anthracite  
EAN 4007841 069544  
Réf. 069544



## Dessin dimensionnel

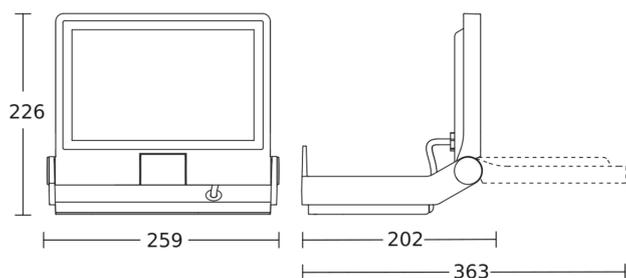

## Schéma du circuit esclave



## Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

