

Panasonic

chauffage, climatisation & réfrigération

FICHE PRODUIT MONOSPLIT CONSOLE Z25UFEA

Unité intérieure : **CS-Z25UFEAW**
Unité extérieure : **CU-Z25UBEA**

Télécommande livrée d'origine

Télécommande infrarouge

Froid/Chaud : 16 à 30°C
Auto : 16 à 30°C



Télécommandes en option

CZ-RD514C

Télécommande filaire

Froid/Chaud : 16 à 30°C
Auto : 16 à 30°C



CN-RMT

Câble communication
Télécommande ► Unité intérieure
RMT: 5 Volts CC
CNT: 12 Volts CC

CZ-TACG1

Boîtier de contrôle wifi

Froid/Chaud : 16 à 30°C
Auto : 16 à 30°C




CN-CNT

Alimentation électrique sur unité extérieure

3 x 1,5mm² à fournir
230V-1P+N+T-50Hz
Protection 16A Courbe D



CU-Z25UBEA

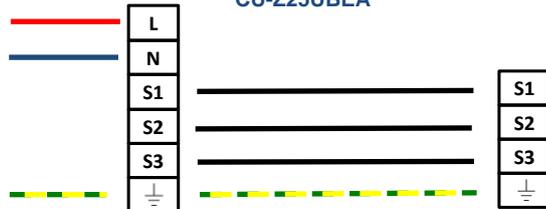

Interconnexion électrique
4 x 1,5 mm² à fournir

Alimentation électrique	V	230
Puissance frigorifique nominale	kW	2,5
Puissance frigorifique mini / max	kW	0,85 / 3,4
SEER		7,9 (A++)
Puissance calorifique nominale	kW	3,4
Puissance calorifique mini / maxi	kW	0,85 / 5,0
SCOP		4,6 (A++)
Plage de fonctionnement en froid	°C	-10°/+43°C
Plage de fonctionnement en chaud	°C	-15°/+24°C
Pression acoustique en froid UI*	dB(A)	20/25/38
PV/MV/GV		
Pression acoustique en froid UE*	dB(A)	46
Puissance acoustique en froid UI	dB(A)	54
Puissance acoustique en froid UE	dB(A)	61

*mesurée à 1m en face du groupe et 0,8m en dessous de l'unité intérieure

Dimensions UI (mm) H x L x P	600 x 750 x 207
Poids net	13
Débit d'air Froid (m3/h) Silence/PV/MV/GV/SGV	300/348/450/576/588



CS-Z25UFEAW

Dimensions UE (mm) H x L x P	542 x 780 x 289
Poids net (kg)	33
Débit d'air Froid (m3/h) GV	1722

Puissance absorbée totale nominale en froid	kW	0,52
Puissance absorbée totale nominale en chaud	kW	0,76
Intensité absorbée maxi	A	6,2
Intensité de fonctionnement Froid/Chaud	A	2,5 / 3,5

∅ interne tube condensats (mm)	16
--------------------------------	----

Tuyauteries frigorifiques		
Diamètre tuyaux frigorifiques	liquide	1/4
	gaz	3/8
Longueur de liaisons mini-maxi	m	3-20
Dénivelé maximum	m	15
Groupe chargé pour	m	7,5
Charge initiale en fluide (R32)	kg	0,88
Charge supplémentaire (R32)	g/m	10

→ Assistance et commandes de pièces détachées
Hotline : 08 92 18 31 84 ou hotline.panasonic@gmail.com
Données non contractuelles fournies à titre indicatif