

## Pastilla - 100/240 V

Code: 22042510-0050

### INFORMATIONS GÉNÉRALES



Article	Pastilla - 100/240 V
Code	22042510-0050

### DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	55 mm
Diamètre (Ø) (mm)	220 mm
Poids (Kg)	0.534 kg

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50 Hz
Alimentation	CLD-EC
Facteur de puissance	>0.9
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Oui (contrôle extérieur)




Pastilla est un luminaire à LED haute performance, l'idéal pour remplacer les appareils traditionnels. L'étrier fourni simplifie l'installation de ce luminaire simple et moderne dans divers contextes, comme couloirs, escaliers, salles de bains, halls ou espaces publics.  
Disponible en trois formats (220/280/330 mm) et en version standard 3 000K/4 000K.



## Pastilla - 100/240 V

Code: 22042510-0050

### DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

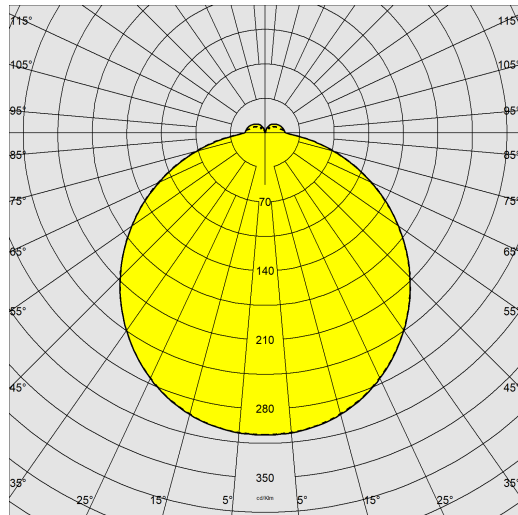

Source lumineuse	LED
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	1328 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	15 W
CCT	3000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	89 lm/W
Maintien du flux lumineux LED	30000 hr, L 70, B 50


### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP	65



# Pastilla - 100/240 V

Code: 22042510-0050



Ø 220 - 280 - 330



55

## TÉLÉCHARGEMENT

### MONTAGES

[InstructionsMontage PASTILLA rev10.pdf](#)

### DESSINS

[BIM Pastilla - 100-240 V - 20201005.zip](#)

[DessinTechnique past.dxf](#)



## MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	polycarbonate V2 incassable et autoextinguible, stabilisé aux rayons UV, anti-jaunissement.
Diffuseur	polycarbonate incassable et autoextinguible, stabilisé aux rayons UV.
Couleur	Blanc
Matériel	joint d'étanchéité en matériau écologique. serre-câble en caoutchouc diam. 1/2 pouce gaz (câble min. diam. 9 max diam. 12).

## SECOURS

Type de secours	S.A.
-----------------	------

## NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

## GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------