

# CABLE-2FLK24/2FLK24/DV/ 1,5M/S - Câble



2906952

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906952>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Câble rond blindé préconfectionné; automate: Emerson Delta V S-Series; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (2x 24-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (2x 24-pôles); longueur de câble: 1,5 m



## Données commerciales

Référence	2906952
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	CK2152
Product key	CK2152
GTIN	4055626144856
Poids par pièce (emballage compris)	296,8 g
Poids par pièce (hors emballage)	296,8 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	DE

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Câble préconfectionné
-----------------	-----------------------

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Indice de protection	IP00
Indice de protection (Emplacement de montage)	≥ IP54 (Emplacement de montage)
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 70 °C (Pose fixe)
	-10 °C ... 70 °C (Pose souple)
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 80 °C
Altitude	≤ 2000 m

### Propriétés électriques

Tension de service (AC)	≤ 30 V AC
Tension de service (DC)	≤ 60 V DC
Durée d'enclenchement	100 % ED
Courant (par chemin, 50 °C)	≤ 1 A (à l'état déroulé, voir déclassement)
Courant (par chemin, 70 °C)	≤ 0,6 A (à l'état déroulé, voir déclassement)

#### Automate pris en charge EMERSON DeltaV

Carte E/S adaptée	SE4053S2B11
	SE4083S2B11

### Câble/conducteur

Longueur du câble	1,5 m
-------------------	-------

#### 50X0.14 [PVC]

Style UL AWM	2464/1061
Nombre de pôles	50
Blindé	oui
Type	50X0.14 [PVC]
Type de conducteur	Câble rond blindé préconfectionné
Structure du conducteur ligne de signal	7x 0,16 mm
AWG ligne de signaux	26
Section de câble	50x 0,14 mm <sup>2</sup>
Diamètre de fil avec isolant	1 mm ±0,03 mm
Diamètre extérieur du câble	11 mm ±0,3 mm
Gaine extérieure, matériau	PVC semi-rigide
Gaine extérieure, coloris	gris
Matériau conducteur	Cordon Cu étamé
Résistance de la ligne	≤ 145 Ω/km (à 20 °C)
Résistance d'isolement	≥ 20 MΩ*km (20 °C)

# CABLE-2FLK24/2FLK24/DV/ 1,5M/S - Câble



2906952

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906952>

Rayon de courbure minimal, pose fixe	114 mm
Rayon de courbure minimal, pose souple	205 mm
Cycles de flexion max.	5000 (avec rayon $\geq$ 18x diamètre extérieur)
Absence d'halogène	non
Résistance à la propagation des flammes	CEI 60332-1-2 (conduite)
	VDE 0842, Partie 332-1-2 (conduite)
	CEI 60332-3-22 (conduite)
	UL VW-1
	CSA FT-1
Résistance à l'huile	contre les projections occasionnelles (conduite)

## Caractéristiques de raccordement

### Raccordement 1

Connexion selon la norme	selon CEI 60603-13
Type de raccordement	IDC/FLK connecteur femelle
Nombre de connexions	2
Nombre de pôles	24
Section conduct. AWG	26
Cycles d'enfichage	> 50
Pas	2,54 mm

### Raccordement 2

Connexion selon la norme	selon CEI 60603-13
Type de raccordement	IDC/FLK connecteur femelle
Nombre de connexions	2
Nombre de pôles	24
Cycles d'enfichage	> 50
Pas	2,54 mm

## Remarques

Généralités	Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné.
-------------	--

# CABLE-2FLK24/2FLK24/DV/ 1,5M/S - Câble



2906952


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906952>

## Dessins

### Dessin de la connexion

FLK24 X1 A	FLK24 X3 B	FLK24 X2 C	FLK24 X4 D	Conductor color
PIN 1	PIN 1			black
PIN 2	PIN 2			brown
PIN 3	PIN 3			red
PIN 4	PIN 4			orange
PIN 5	PIN 5			yellow
PIN 6	PIN 6			green
PIN 7	PIN 7			blue
PIN 8	PIN 8			violet
PIN 9	PIN 9			gray
PIN 10	PIN 10			white
PIN 11	PIN 11			white-black
PIN 12	PIN 12			white-brown
PIN 13	PIN 13			white-red
PIN 14	PIN 14			white-orange
PIN 15	PIN 15			white-yellow
PIN 16	PIN 16			white-green
PIN 17	PIN 17			white-blue
PIN 18	PIN 18			white-violet
PIN 19	PIN 19			white-gray
PIN 20	PIN 20			brown-black
PIN 21	PIN 21			brown-red
PIN 22	PIN 22			brown-orange
PIN 23	PIN 23			brown-yellow
PIN 24	PIN 24			brown-green
		PIN 1	PIN 1	brown-blue
		PIN 2	PIN 2	brown-violet
		PIN 3	PIN 3	brown-gray
		PIN 4	PIN 4	brown-white
		PIN 5	PIN 5	green-black
		PIN 6	PIN 6	green-brown
		PIN 7	PIN 7	green-red
		PIN 8	PIN 8	green-orange
		PIN 9	PIN 9	green-blue
		PIN 10	PIN 10	green-violet
		PIN 11	PIN 11	green-gray
		PIN 12	PIN 12	green-white
		PIN 13	PIN 13	yellow-black
		PIN 14	PIN 14	yellow-brown
		PIN 15	PIN 15	yellow-red
		PIN 16	PIN 16	yellow-orange
		PIN 17	PIN 17	yellow-blue
		PIN 18	PIN 18	yellow-violet
		PIN 19	PIN 19	yellow-gray
		PIN 20	PIN 20	yellow-white
		PIN 21	PIN 21	gray-black
		PIN 22	PIN 22	gray-brown
		PIN 23	PIN 23	gray-red
		PIN 24	PIN 24	gray-orange

Diagramme

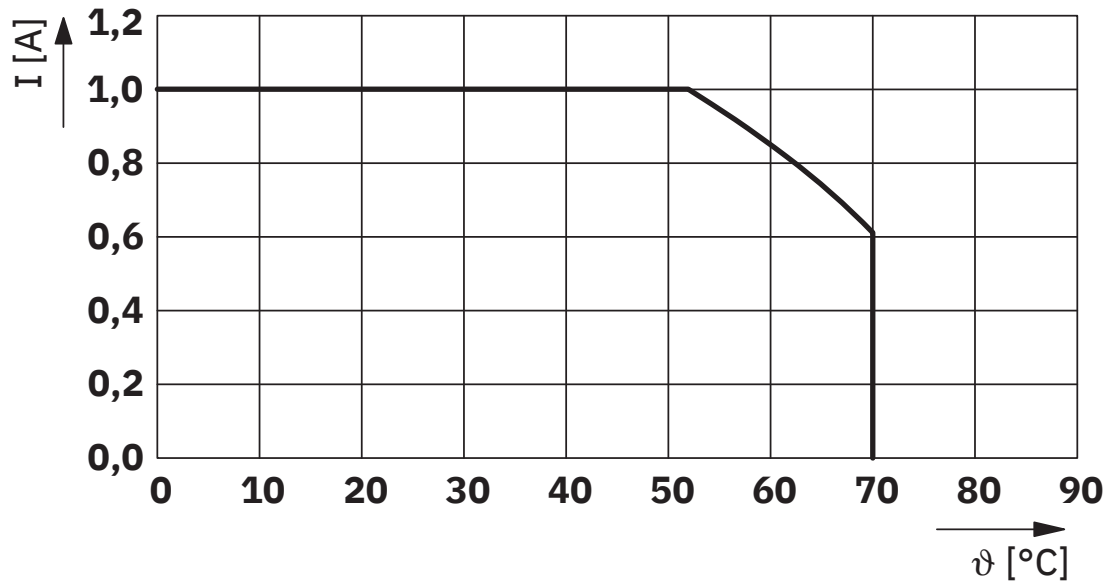

Courant maximum autorisé par voie, déroulé

# CABLE-2FLK24/2FLK24/DV/ 1,5M/S - Câble



2906952

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906952>

## Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906952>



### EAC

Identifiant de l'homologation: RU\*-DE.HB\*35.B00385



### UL Listed

Identifiant de l'homologation: FILE E 238705

	Tension nominale $U_N$	Intensité nominale $I_N$	Section AWG	Section $\text{mm}^2$
	125 V	1 A	-	-



### cUL Listed

Identifiant de l'homologation: FILE E 238705

	Tension nominale $U_N$	Intensité nominale $I_N$	Section AWG	Section $\text{mm}^2$
	125 V	1 A	-	-

### cULus Listed

# CABLE-2FLK24/2FLK24/DV/ 1,5M/S - Câble



2906952

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906952>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27242220
ECLASS-12.0	27242220
ECLASS-13.0	27242220

### ETIM

ETIM 9.0	EC000237
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

# CABLE-2FLK24/2FLK24/DV/ 1,5M/S - Câble



2906952

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906952>

## Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;



# CABLE-2FLK24/2FLK24/DV/ 1,5M/S - Câble



2906952

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906952>

## Accessoires

### KME - Porte-repères pour câbles

0807083

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0807083>



Porte-repères pour câbles, blanc, vierge, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: > 5 mm, surface utile: 20 x 8 mm

---

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)