

Micro Liset - for solid line - 4000K - CRI 80



LED ouvert étonnants et inattendus et possibilités d'éclairage, La série Microliset assurer une excellente flux lumineux avec une très haute performance de couleur. Longue durée, les appareils reliabe besoin de peu maintainance. Acellent polyvalence, élégant et non-invasive, ces luminaires offrent un éclairage parfait sans être vu.

Corps : en aluminium extrudé oxydé.  
Diffuseur: en polycarbonate transparent


Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

utiliser driver IP20 acc. 22092022-00 (MAX 70W) ou 22090839-00 (MAX 20W) et utiliser transformer IP67 acc. 22092036-00 (MAX70W) o 22092038-00 (MAX150W). DIM 22090840-00

Facteur de puissance: >0,95

Durée de vie 50000h 70% L70B50

Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)

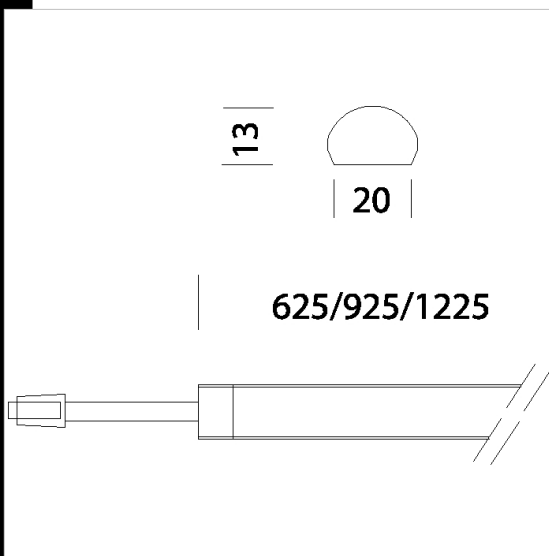

Code	Cablage	Kg	Watt	Fixation	Lampes	Couleur
22018973-00	CLD S+L	0,45	LED white 72x0.32W		2736lm-4000K-CRI 80	OXYDÉ
22018775-00	CLD S+L	0,25	LED white 36x0.32W		1368lm-4000K-CRI 80	OXYDÉ
22018772-00	CLD S+L	0,40	LED white 36x0.32W		1368lm-4000K-CRI 80	OXYDÉ
22018970-00	CLD S+L	0,35	LED white 54x0.32W		2052lm-4000K-CRI 80	OXYDÉ

Accessoires



- Wall bracket for cylindrical



- Profile for Microliset



- Screen for Microliset's profile



- Dimmable Interface - Microliset



- Boitier IP20 - Microliset



- Etrier - Microliset



- Boitier IP67 LED - 24V



Télécharger

DXF 2D  
- microcont.dxf